

## CE610

USB DVI HDBaseT 연장기 (1920x1200@100m)  
(Class A)



CE610 USB 2.0 DVI KVM 연장기는 DVI와 USB 연장기로 USB 2.0, HDBaseT 기술, USB 터치 패널, 파일 전송 기능을 지원합니다.

CE610 USB 2.0 DVI KVM 연장기는 HDBaseT 지원으로, 하나의 Cat 5e 케이블과 함께 DVI와 USB 신호를 최대 100m 까지 연장 가능합니다. CE610은 USB 커넥터를 탑재하여 어떠한 USB 장비와 장치 사이라도 연장할 수 있습니다. SUB 기능은 주변기기 공유뿐만 아니라 터치 패널 컨트롤러와 파일 전송도 지원 및 제공합니다. CE610은 교통 센터, 의료 시설, 쇼핑몰 등 터치 패널이 요구되는 상황에 적합하여, 휴대용 및 데스크탑 컴퓨터 간의 파일과 폴더에 대한 동기화를 할 때 적합합니다.



### 특장점


- Cat 5e 케이블을 사용하여 최대 100m 거리까지 로컬과 원격 유닛을 연결
- 원격 콘솔 (USB 키보드, USB 마우스와 DVI 인터페이스 모니터)로 시스템을 제어가능
- ATEN의 독보적인 기술로 Cat5E케이블로 A/V 전송 가능
- 8KV/15KV ESD 보호 (접촉 전압 8KV; 공기 전압 15KV)
- USB 2.0 호환 - USB 2.0 장치로 대역폭 지원
- 우수한 비디오 품질 최대 1920x 1200@60Hz 지원
- 전파 방해 방지 - HDBaseT 기술을 사용하여 고품질 비디오를 전송하는 동안 신호 간섭을 방지

# 사양

| Function       | CE610L                                                                                                                        | CE610R                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 커넥터            |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 비디오 출력         | N/A                                                                                                                           | 1 x DVI-D Female (White)                                                                                                      |
| 비디오 입력         | 1 x DVI-D Female (White)                                                                                                      | N/A                                                                                                                           |
| USB 포트         | 1 x USB Type B Female (White)                                                                                                 | 3 x USB Type A Female (White)                                                                                                 |
| 전원             | 1 x DC Jack                                                                                                                   | 1 x DC Jack                                                                                                                   |
| 펌웨어 업그레이드      | 1 x mini-USB                                                                                                                  | 1 x mini-USB                                                                                                                  |
| 장치간 연결         | 1 x RJ-45 Female (Black)                                                                                                      | 1 x RJ-45 Female (Black)                                                                                                      |
| LED            |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 전원             | 1 (Green)                                                                                                                     | 1 (Green)                                                                                                                     |
| 링크             | 1 (Green)                                                                                                                     | 1 (Green)                                                                                                                     |
| USB            | 1 (Green)                                                                                                                     | 1 (Green)                                                                                                                     |
| 비디오            | 1 (Green)                                                                                                                     | 1 (Green)                                                                                                                     |
| USB            | USB 2.0 (Transfer Rate: Up to 30Mbps)                                                                                         | USB 2.0 (Transfer Rate: Up to 30Mbps)                                                                                         |
| 비디오            | 1920 x 1200 @ 60Hz (100 m)                                                                                                    | 1920 x 1200 @ 60Hz (100 m)                                                                                                    |
| 소비 전력          | DC 5V, 15 W<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. | DC 5V, 15 W<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경          |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 사용 온도          | 0–50°C                                                                                                                        | 0–50°C                                                                                                                        |
| 보관 온도          | -20–60°C                                                                                                                      | -20–60°C                                                                                                                      |
| 습도             | 0–80% RH, Non-condensing                                                                                                      | 0–80% RH, Non-condensing                                                                                                      |
| 제품 외관          |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| 재질             | Metal                                                                                                                         | Metal                                                                                                                         |
| 무게             | 0.62 kg ( 1.37 lb )                                                                                                           | 0.62 kg ( 1.37 lb )                                                                                                           |
| 크기 (L X W X H) | 18.20 x 11.79 x 2.87 cm<br>(7.17 x 4.64 x 1.13 in.)                                                                           | 18.20 x 11.79 x 2.87 cm<br>(7.17 x 4.64 x 1.13 in.)                                                                           |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                         |                                                                                                                               |

다이어그램

# DIAGRAM

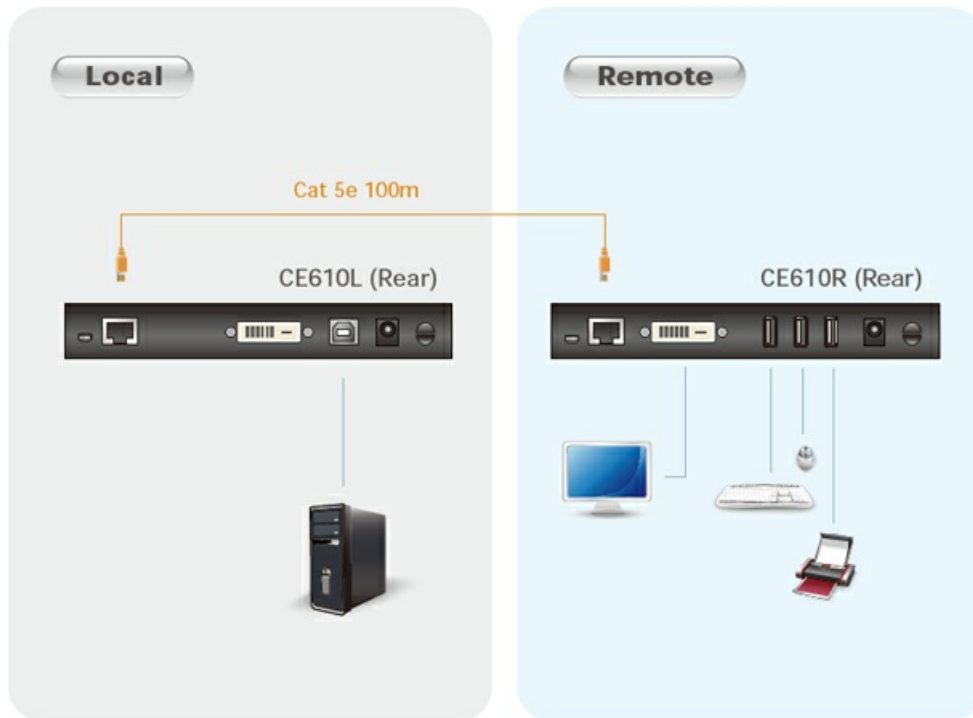

## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.