

CL1000

싱글 레일 LCD 콘솔(PS/2-USB, VGA)




CL1000은 표준 KVM 스위치의 프론트엔드 역할을 하는 LCD KVM 콘솔로 1U 랙 장착형 Slideaway™ 하우징에 통합된 17인치(CL1000M) 또는 19인치(CL1000N) LED 백라이트 LCD 패널, 풀 키보드, 터치패드를 갖추고 있습니다.

이미 스위치가 있는 경우 KVM 스위치를 구매할 필요 없이 CL1000으로 공간 절약 및 효율성의 장점을 이용할 수 있습니다. CL1000을 사용하면 이미 설치된 KVM 스위치에 대한 랙에서의 콘솔 접속을 할 수 있습니다.

안내: 랙 마운트 키트 (선택 사항)를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래의 호환 가능한 액세서리를 참조하십시오.
: 레일의 잠금 장치는 CL1000M에만 있습니다.(CL1000N 레일에는 잠금 장치 없음)

CL1000M: 17" LCD
CL1000N: 19" LCD

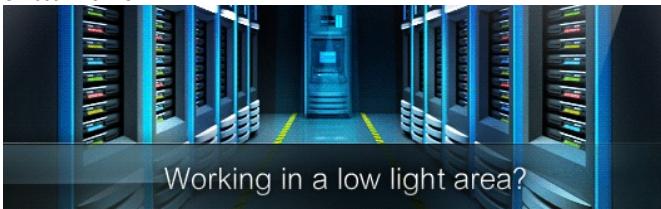

특장점

- 독립적인 LED 조명 - ATEN이 설계한 조명으로 저조도 조건에서도 키보드와 터치패드 가시성 확보
- 17인치(CL1000M) 또는 19인치(CL1000N) LED 백라이트 LCD 모니터가 장착된 통합 KVM 콘솔 - 1U 높이 시스템 랙에서 원활한 작동을 위해 상단과 하단 여유 공간이 있는 슬라이딩 하우징*
- LCD 모듈은 최대 120도까지 회전하여 보다 편안한 시야각 제공
- 1U 미만의 Slideaway™ 하우징 - 상단과 하단 여유 공간으로 1U 높이 시스템 랙에서 원활한 작동 가능
- 맞춤형 KVM 케이블 또는 변환기를 사용하여 연결된 경우 PS/2 또는 USB KVM 스위치와 호환 가능 ¹
- 내부 전원 공급 장치
- 랙에 맞게 길이 조절 가능
- 우수한 비디오 해상도:
 - 최대 1920 x 1200 @ 60Hz 입력 비디오 해상도 지원. 내장 LCD 화면 사용 시 최대 1280 x 1024 @ 75Hz
 - DDC, DDC2, DDC2B 지원
 - LCD 모니터의 DDC 에뮬레이션 - 연결된 컴퓨터의 비디오 설정은 LCD 모니터의 최적의 출력을 위해 자동으로 조정
- 간편한 설치 옵션을 포함한 옵션 랙 마운트 키트 제공 ²

알림:1. 자세한 내용은 아래 호환 케이블을 참조하십시오. 2. 제품 정보는 ATEN 대리점에 문의하십시오.

*호환 랙 마운팅 키트:

CL1000M: [2X-010G](#), [2K-0003](#), [2K-0004](#)

CL1000N: [2X-023G](#), [2K-0003](#), [2K-0004](#)

| 랙 마운팅 키트 | 길이 |
|--|--------------|
| 2X-010G (Long/Optional) | 68cm - 100cm |
| Short (Standard) | 42cm - 72cm |
| | |
| 간편 설치 랙 마운팅 키트 | 길이 |
| 2X-012G (Long/Optional) | 68cm - 105cm |
| 2X-011G (Short/Optional) | 42cm - 70cm |


[*간편 설치 랙 마운팅에 대한 더 많은 정보는 이곳을 클릭하여 알아보십시오.](#)

사양

| Function | CL1000M | CL1000N |
|---------------|---|---|
| 컴퓨터 연결 | | |
| 다이렉트 | 1 | 1 |
| 커넥터 | | |
| KVM 포트 | 1 x SPHD Female (Yellow) | 1 x SPHD Female (Yellow) |
| 전원 | 1 x IEC 60320/C14 | 1 x IEC 60320/C14 |
| 스위치 | | |
| 리셋 | 1 x Semi-recessed 푸쉬버튼 | N/A |
| 전원 | 1 x Rocker Switch | N/A |
| LCD 전원 | N/A | 1 x LED 푸쉬 버튼 |
| LCD 조정 | 4 x 푸쉬버튼 | 4 x 푸쉬버튼 |
| LED | | |
| 전원 | 1 x KVM 콘솔 (Dark Green) 1 x LCD (Orange) | 1 x KVM 콘솔 (Dark Green) 1 x LCD (Orange) |
| 잠금 | 1 x NumLock (Green) 1 x CapsLock (Green) 1 x ScrollLock (Green) | 1 x NumLock (Green) 1 x CapsLock (Green) 1 x ScrollLock (Green) |
| LED 조명 | 1 x LED Illumination Light | 1 x LED Illumination Light |

| | | |
|----------------|--|---|
| 비디오 | | |
| 입력 비디오 해상도 | up to 1920 x 1200 @ 60Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B | p to 1920 x 1200 @ 60Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B |
| 패널 사양 | | |
| 화면 크기 | 17" TFT-LCD | 19" TFT-LCD |
| 해상도 | 1280 x 1024 @ 75 Hz | 1280 x 1024 @ 75 Hz |
| 픽셀 피치 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm |
| 반응 시간 | 5 ms | 5 ms |
| 시야각 | 170° (H), 160° (V) | 170° (H), 160° (V) |
| 명암비 | 1000:1 | 1000:1 |
| 지원 색상 | 16.7M colors | 16.7M colors |
| 휘도 | 250 cd/m ² | 250 cd/m ² |
| 에물레이션 | | |
| 키보드 / 마우스 | PS/2, USB (via 2L-520xUP cables) | PS/2, USB (via 2L-520xUP cables) |
| 입력 전력 정격 | 100-240 VAC; 50-60 Hz; 1A | 100-240 VAC; 50-60 Hz; 1A |
| 소비 전력 | AC110V:19.6W:92BTU/h AC220V:21.3W:100BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정값은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. | AC110V:29.2W:137BTU/h AC220V:29.3W:137BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정값은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경 | | |
| 사용 온도 | 0 ~ 50°C | 0 ~ 50°C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60°C | -20 ~ 60°C |
| 습도 | 비응축 상태에서 0-80% RH | 비응축 상태에서 0-80% RH |
| 제품 외관 | | |
| 재질 | 금속 + 플라스틱 | 금속 + 플라스틱 |
| 무게 | 12.02 kg (26.48 lb) | 11.06 kg (24.36 lb) |
| 크기 (L X W X H) | 48.00 x 53.83 x 4.40 cm (18.9 x 21.19 x 1.73 in.) | 48.30 x 58.52 x 4.40 cm (19.02 x 23.04 x 1.73 in.) |
| 레일 유형 | Single Rail | Single Rail |
| 노트 | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. | |

다이어그램

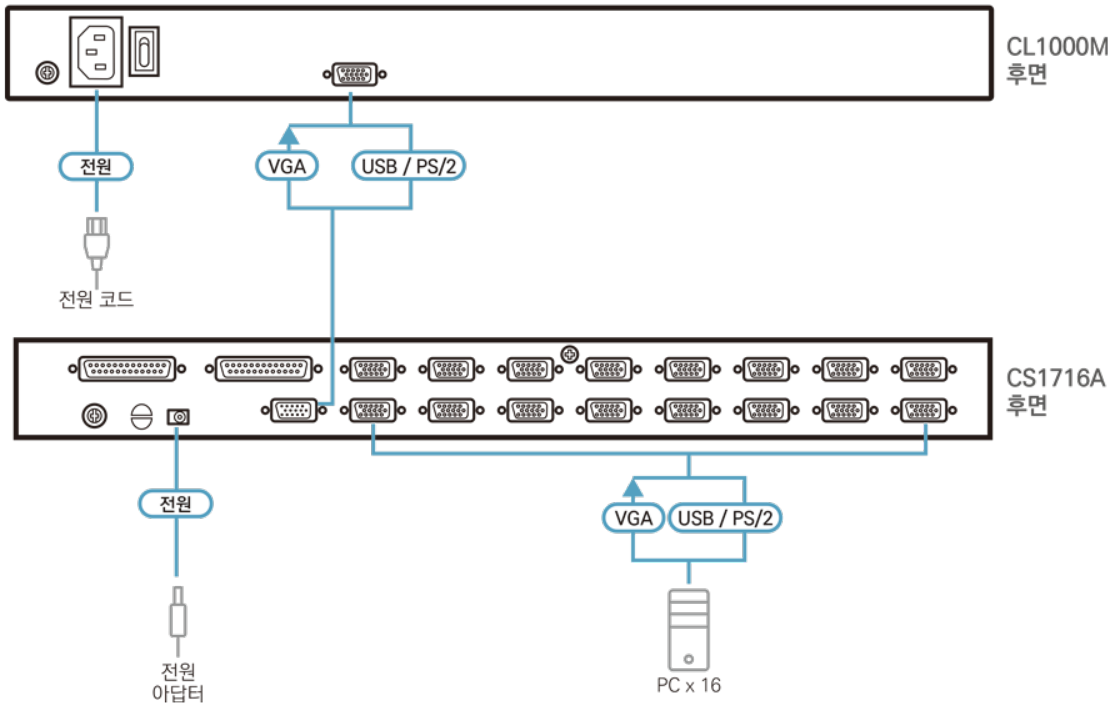

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN[®] International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.