

## CS74U

4-포트 USB VGA/오디오 KVM 스위치



CS74U는 하나의 KVM(키보드, 마우스, 오디오 및 VGA 모니터)을 통해 4대 컴퓨터에 접근할 수 있는 데스크탑 장치입니다.

전면 패널에 있는 푸쉬 버튼을 사용하여 편리하게 컴퓨터에 접근 할 수 있습니다.

CS74U는 표시되어 있는 포트에 케이블을 연결하는 것으로 빠르고 쉽게 설치할 수 있어 복잡한 소프트웨어 설치 과정이 필요하지 않으며 호환성 문제도 없습니다. 또한 다양한 운영 체제에서 원활하게 동작합니다.

### 특장점


- 하나의 VGA 콘솔로 4대의 USB VGA 인터페이스 컴퓨터 제어
- 전면 패널 푸쉬 버튼으로 컴퓨터 선택
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac
- 오디오 사용 가능 - 2.1채널 서라운드 사운드 시스템을 위한 풍부한 저음역대 응답
- 우수한 비디오 품질 - 2048 x 1536; DDC2B
- USB 핫 플러그 지원
- 버스 파워 지원\*

안내: CS74U는 버스 파워로 연결된 PC에서 전원을 공급받습니다. 내장된 전원 잭을 통해 향상된 전원을 공급하려면 호환되는 ATEN 전원 어댑터를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 ATEN 판매점 또는 기술지원팀에게 문의하십시오.

# 사양

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 컴퓨터 연결         | 4                                                                                                                                      |
| 포트 선택          | Pushbutton                                                                                                                             |
| 커넥터            |                                                                                                                                        |
| 콘솔 포트          | 2 x USB Type A Female (Black)<br>1 x HDB-15 Female (Blue)<br>1 x mini stereo Jack Female (Pink)<br>1 x mini stereo Jack Female (Green) |
| KVM 포트         | 4 x SPHD-18 Female (Green)                                                                                                             |
| 전원             | 1 x DC 5V Jack<br>안내: 호환되는 ATEN 전원 어댑터에 대해서는 ATEN 판매점 또는 기술지원팀에게 문의하십시오.                                                               |
| LED            |                                                                                                                                        |
| 온라인            | 4 (Orange)                                                                                                                             |
| 선택             | 4 (Green)                                                                                                                              |
| 스위치            |                                                                                                                                        |
| 선택             | 4 x Pushbuttons                                                                                                                        |
| 비디오            | 2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B                                                                                                             |
| 소비 전력          | DC5V:0.177W:5BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.   |
| 사용 환경          |                                                                                                                                        |
| 사용 온도          | 0-50°C                                                                                                                                 |
| 보관 온도          | -20-60°C                                                                                                                               |
| 습도             | 0 - 80% RH, Non-condensing                                                                                                             |
| 제품 외관          |                                                                                                                                        |
| 재질             | Metal                                                                                                                                  |
| 무게             | 0.64 kg ( 1.41 lb )                                                                                                                    |
| 크기 (L X W X H) | 20.00 x 7.65 x 4.40 cm<br>(7.87 x 3.01 x 1.73 in.)                                                                                     |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                                  |

다이어그램

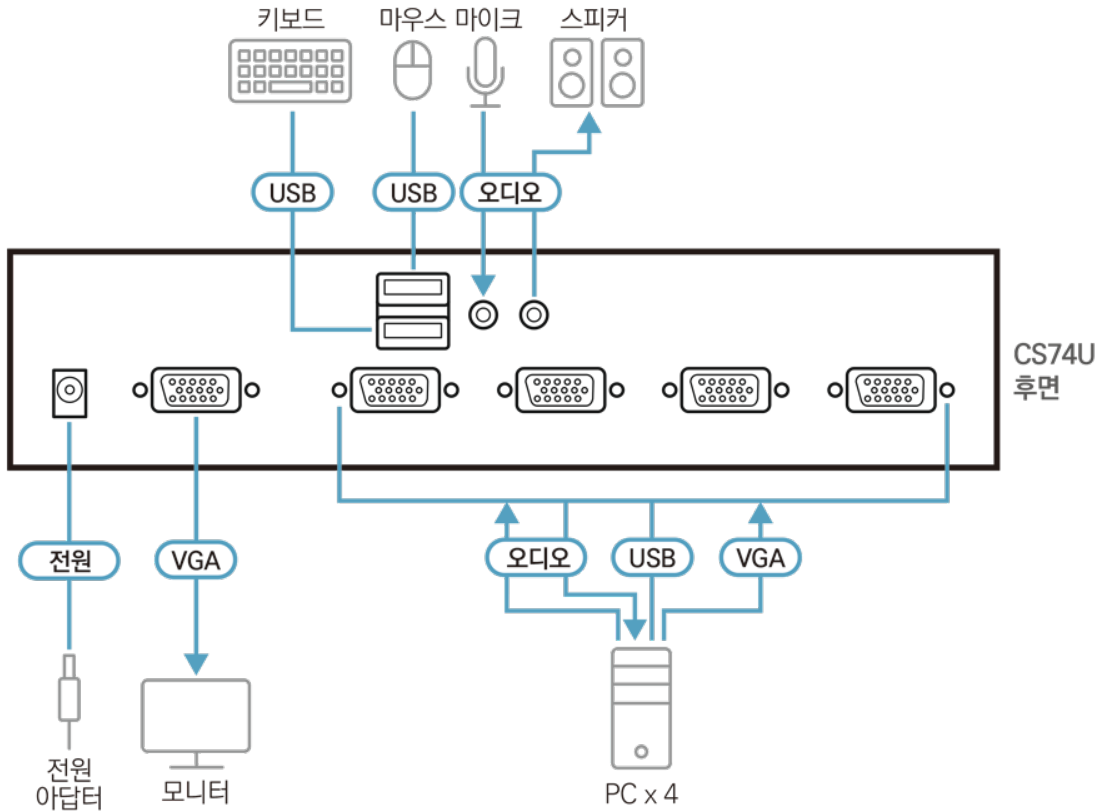

**!** CS72U / CS74U는 버스 파워 방식으로 동작하며, 연결된 PC에서 전력을 공급받습니다. 내장된 전원 잭을 통해 추가적인 전력을 공급하려면 호환 가능한 ATEN 전원 아답터를 사용해야 합니다. 자세한 정보는 ATEN 대리점 또는 기술 지원팀에 문의하십시오.

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.