

VS162

2-포트 DVI/오디오 분배기



VS162는 1대의 DVI를 지원하는 컴퓨터 혹은 DVD 플레이어를 연결해, 2대의 DVI를 지원하는 모니터, 대형 액정 디스플레이, 프로젝터로 분배하여 출력하는 장치입니다. 방송 환경, 교실 등이나 전원 컴퓨터 사용자에게 적합합니다.



특장점


- 하나의 DVI 입력을 2대의 DVI 지원 디스플레이에 분배하여 출력
- DVI-Digital과 DVI-Analog 완벽하게 지원
- DVI 호환 모니터를 위한 표준 DDWG (Digital Display Working Group) 지원
- DDC/CI 지원-DDC/CI 사용 LCD 모니터 색상, 밝기, 대비 및 GUI 통해 다른 조정 가능
- 오디오, 스피커 가능
- 3단계 캐스케이드 연결 가능 - 최대 8개 비디오 신호
- 캐스케이드 거리: 소스 간 장치 - 1.8m, 장치 간 장치 - 5m, 장치 간 디스플레이 - 5m
- 빠른 설치
- 싱글 링크 비디오 고해상도 유지(최대 1920 x 1200)
- DDC, DDC2, DDC2B 호환 (1포트만 해당)
- EDID 지원
- HDCP 호환
- OS 지원: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac, Sun

사양

비디오 입력

인터페이스	1 x DVI-I Female (White)
적용	100 Ω
최대 거리	1.8 m
비디오 출력	
인터페이스	2 x DVI-I Female (White)
적용	100 Ω
비디오	
최대 대역폭	6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane)
최대 픽셀 클럭	225 MHz
규격 인증	HDCP Compatible
최대 해상도	Up to 1920 x 1200
최대 거리	Up to 5 m
오디오	
입력	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
출력	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC5.3V:2.36W:11BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.62 kg (1.37 lb)
크기 (L X W X H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
카튼 번호	5 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

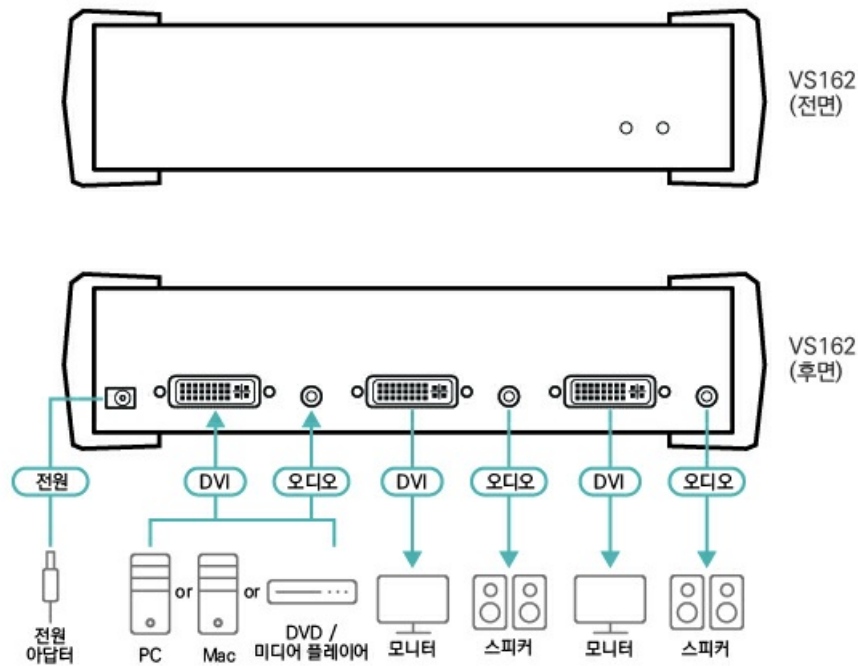

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.