

CS62A

Comutador KVM de 2 portas por cabo PS/2 VGA/Áudio (1,2m)



O KVM Switch CS62A tem um prático design integrando cabos de 4ft. Ele pode controlar 2 servidores através de um único console.


Caraterísticas

- Um console PS/2 controla 2 computadores
- Design compacto, cabos 1,2m embutidos
- Design "tudo em um"
- Com suporte a auto-falante
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Função Auto Scan para monitorar a operação do computador
- Não necessita alimentação de energia
- Compatibilidade de sistema operacionais inclui Windows 2000/XP/ [Vista](#), LINUX e FreeBSD.

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho
Conectores	
Portas de consola	1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde) 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde)
Portas KVM	2 x HDB-15 Macho (Azul) 2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Roxo) 2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Verde) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Verde)
LED	
Selecionado	2 x Verde
Comprimento do cabo	
Computador	1,2 m
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de procura	3, 5, 10, 20 segundos (predefinição: 5 segundos)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0 a 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.30 kg (0.66 lb)
Dimensões (C x L x A)	8.40 x 5.40 x 3.00 cm (3.31 x 2.13 x 1.18 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

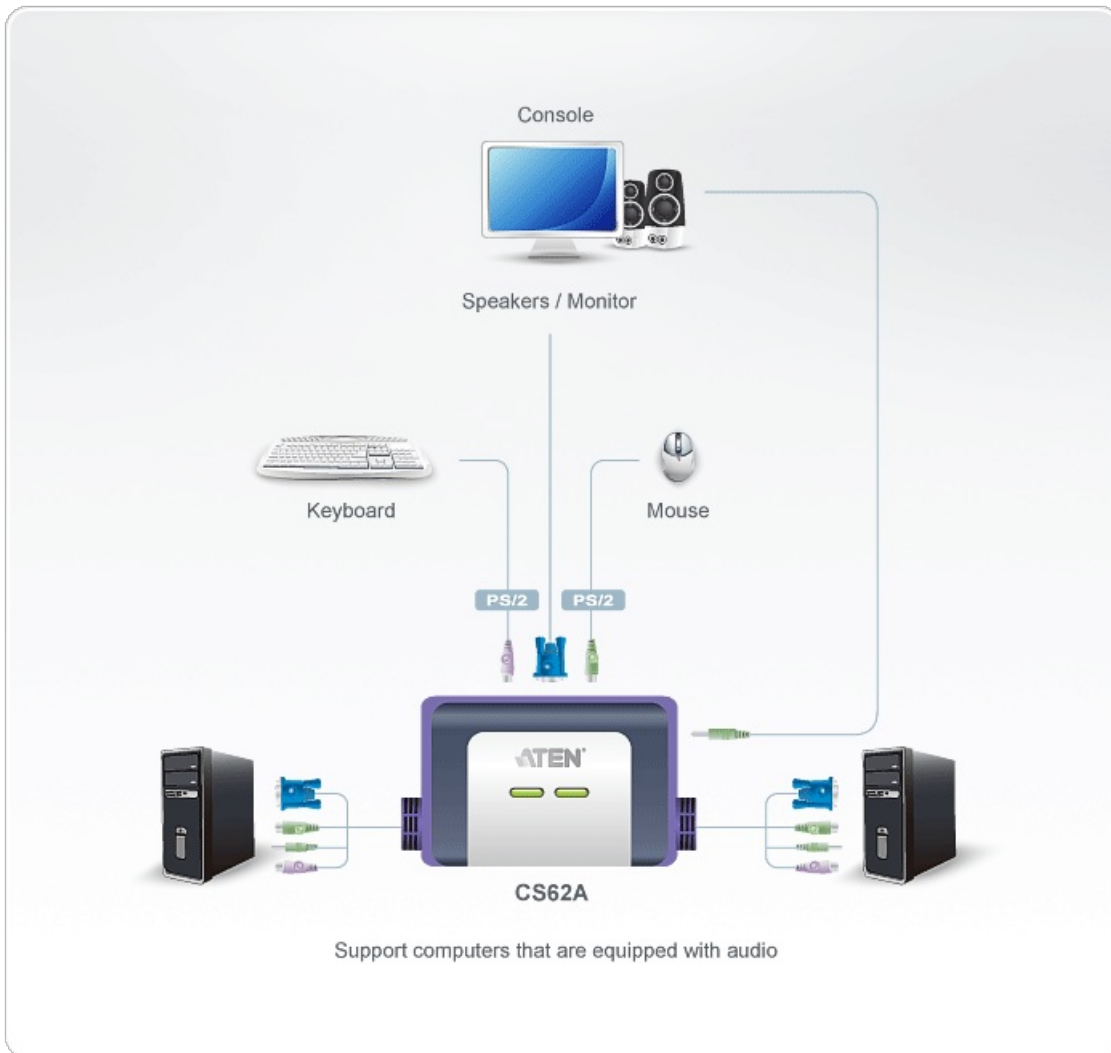

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.