

CS784H


Switch KVMPT™ USB 4K HDMI de 4 portas (cabos incluídos)




O CS784H é um switch KVM de mesa com 4 portas, projetado para aqueles que exigem um fluxo de trabalho simplificado e qualidade visual sem compromissos em vários sistemas. Ele permite a comutação rápida e confiável entre quatro computadores HDMI com resolução de até 4K DCI, enquanto compartilha um único teclado, monitor, mouse, saída de áudio e periféricos USB através de um console KVM. Com vários métodos de comutação, incluindo botões, teclas de atalho e um seletor de porta remota, o CS784H é o companheiro perfeito para configurações de desktop em escritórios, criação de conteúdo, trabalho remoto, design e muito mais.



Video Clarity




Video DynaSync™



PC Wakeup



Peripheral Sharing



Audio Enabled

Configuração eficiente do espaço na secretária

O CS784H simplifica o controle de até quatro sistemas informáticos HDMI, compartilhando um único teclado, monitor e rato a partir de uma consola KVM, proporcionando um espaço de trabalho organizado e sem confusão.



Clareza visual superior

O switch KVM foi concebido para oferecer um desempenho visual excepcional, suportando 1080p@60, 4K@60 e até 5120×1440@60.



Partilha de periféricos USB

A partilha de dados e multimédia entre computadores é rápida e fácil através da ligação plug-and-play (por exemplo, disco rígido, unidade flash, impressora, etc.) às portas USB do computador KVM.






Seleção flexível de portas

A troca de portas é rápida e flexível através de botões, teclas de atalho ou do seletor de porta remota – o que melhor se adequar ao seu fluxo de trabalho.

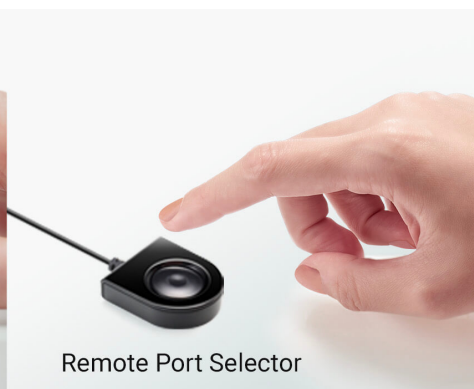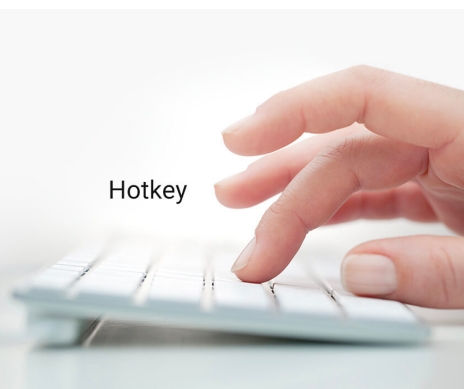


Todos os itens essenciais incluídos. Não são necessários extras.

Tudo o que necessita está incluído – 4 cabos HDMI, 2 cabos USB 2.0 A para B, 1 adaptador de alimentação e 1 seletor de porta remota (botão com fio) – para uma configuração imediata.

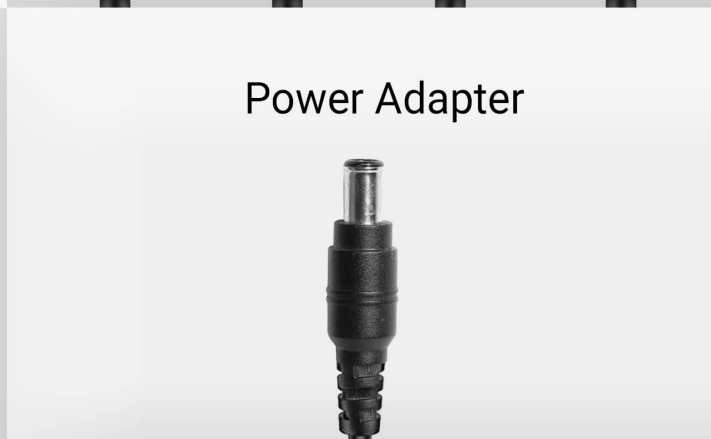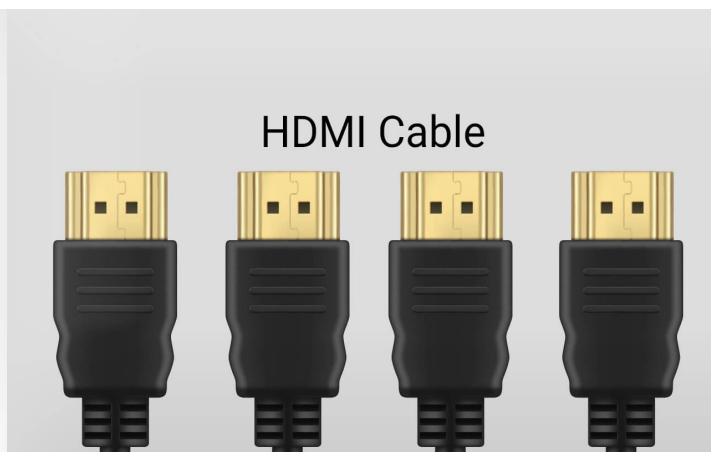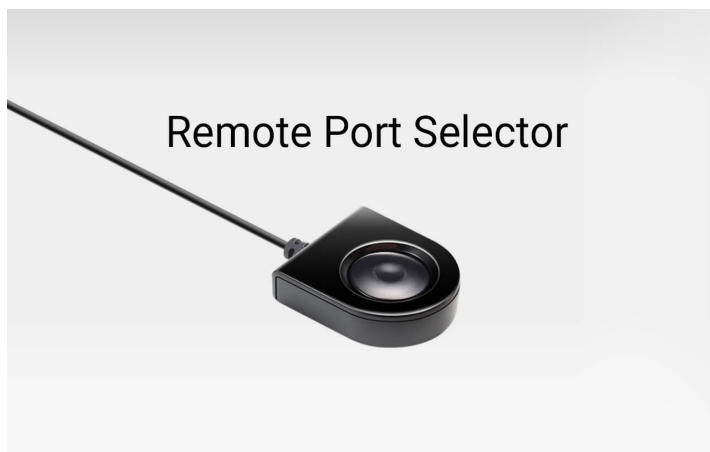

Candidaturas

O CS784H permite o controlo centralizado de até 4 computadores HDMI através de um teclado, rato e monitor, proporcionando um espaço de trabalho organizado e eficiente, onde a multitarefa é simplificada e a confusão de cabos é minimizada.

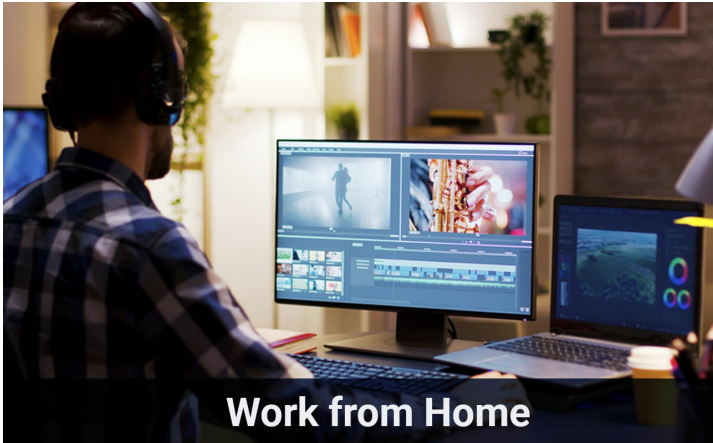

Work from Home



Financial Analyst



Engineer



Office

Engineered for Reliability


ISO Certified | Industry Compliant | Warranty Included



Entre em contato com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN entre em contacto consigo, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

First Name *	
Last Name *	
- Country *	
Company *	
Email *	
Phone Number *	
- Customer Type *	
Job Title *	



**All Cables
Included**



Audio Enabled



PC Wakeup



Peripheral Sharing



Video DynaSync™

Caraterísticas

O Switch ATEN CS784H 4-Port USB 4K HDMI KVMP™ permite aos utilizadores controlar até 4 computadores com um único teclado USB, rato e monitor HDMI. O CS784H reduz eficazmente a desorganização da secretária e minimiza o custo e a complexidade das configurações multissistema.

O CS784H oferece vários métodos de seleção de porta, incluindo um seletor de porta remota, teclas de atalho e alternância com o botão do mouse para proporcionar máxima flexibilidade ao engenheiro. Além disso, o CS784H possui compartilhamento de periféricos USB, permitindo que os utilizadores compartilhem dispositivos USB 2.0, como impressoras, unidades de armazenamento ou scanners, entre todos os computadores conectados.

O CS784H suporta resoluções até 4096 x 2160 a 60 Hz e ultra-amplos até 5120 x 1440 a 60 Hz, garantindo uma resolução de ecrã otimizada com detalhes e nitidez excecionais em todas as condições. Com a tecnologia Video DynaSync™ patenteada pela ATEN, o CS784H garante uma resolução ideal e um layout de janela consistente durante a comutação de portas para fluxos de trabalho multissistema suaves.


O CS784H inclui todos os cabos HDMI e USB necessários, juntamente com um adaptador de alimentação, para uma configuração plug-and-play instantânea e instalação sem complicações, sem necessidade de compras adicionais. Concebido para ambientes SOHO, estações de trabalho remotas ou configurações de escritório, o CS784H oferece um controle eficiente de vários computadores com uma fidelidade de vídeo excepcional e conveniência operacional.


- Um único teclado USB e um rato controlam até 4 PCs, simplificando os cabos e reduzindo o custo de configurações com vários computadores
- Qualidade de vídeo superior – até 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
- A tecnologia exclusiva da ATEN garante uma resolução ideal e um layout de janela consistente durante a comutação de portas para fluxos de trabalho multitarefa sem interrupções
- Seleção do computador através do seletor de porta remota, teclas de atalho e mouse USB
- Suporte multiplataforma – Windows, Mac e Linux
- Partilha de periféricos USB
- Todos os cabos HDMI/USB e adaptador de alimentação incluídos – para configuração plug-and-play e instalação sem complicações, sem necessidade de compras adicionais
- A deteção de ligação muda automaticamente para o próximo computador ativo
- Suporta a maioria dos teclados para jogos/multimédia e ratos multifuncionais com emulação ou bypass
- A função de varredura automática permite o monitoramento contínuo dos sistemas conectados
- Plug and play – não requer instalação ou configuração de software
- Suporta hot-plugging
- Firmware atualizável

Especificações

Ligações do computador	4
Seleção de portas	Tecla de atalho, botão, mouse, seletor de porta remota
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea 1 x HDMI Fêmea (Preto) 1 x Jack de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde; 1 x frontal)
Portas KVM (Computador)	4 x USB 2.0 Tipo B Fêmea (Branco) 4 x HDMI Fêmea (Preto)
Energia	1 x conector DC
Hub USB	2 x USB 2.0 Tipo A Fêmea (Branco; 2 x frontal)
Comutadores	
Selecionado	4 x botões de pressão
LED	
Online / Selecionado	4 (Laranja)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	Até 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
Intervalo de procura	1-99 segundos (padrão: 5 segundos)
Consumo de energia	DC5V:1.73W:34BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-40°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% RH, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal, plástico
Peso	0.47 kg (1.04 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

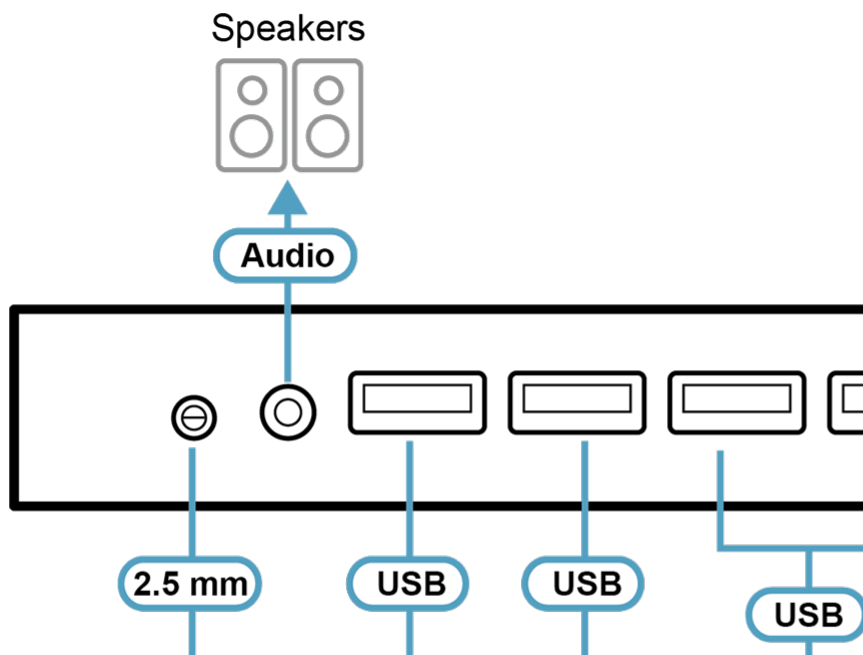

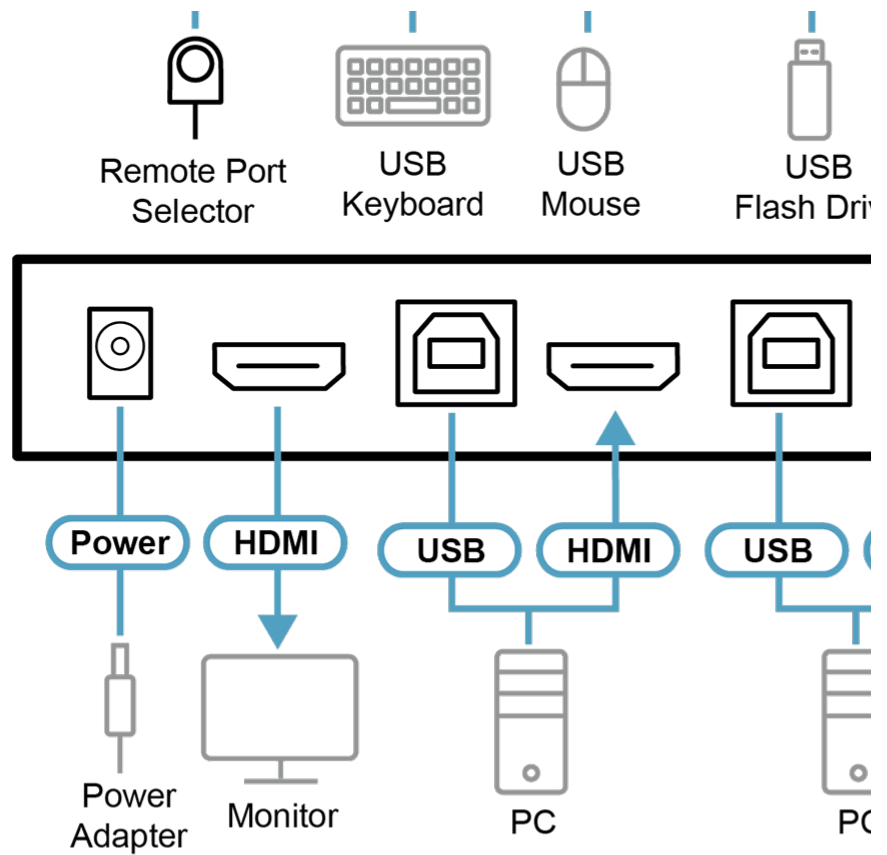

ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.