

## CE252

Extensor KVM PS/2 VGA Cat 5 com PC remoto extra (1024 x 768 a 300m)



O CE252 permite acesso à sua instalação KVM através de um console local, ou um console remoto localizado a até 300 metros (1000') de distância. Ambas as unidades, local e remota, suportam consoles PS/2. Além dessas características, o CE252 inclui uma porta conveniente na unidade remota para conectar um computador extra. Isto permite que o usuário remoto combine o computador desktop com o console remoto para melhorar a eficiência e produtividade.

### Caraterísticas


- Utiliza cabo Cat 5e para conectar as unidades locais e remotas (até 300 m de distância)
- Console para dupla operação – controle o seu sistema através de consoles (teclado PS/2, mouse e monitor) remotos ou locais
- Conexão adicional para PC permitida para a unidade remota
- Seleção de botões – seleção seqüencial entre modo local e automático
- 2 modos de ganho de controle previstos para uma qualidade de vídeo mais nítida – ajustável ou automático
- Controle de ganho ajustável – ajuste manual da força de sinal para compensar a distância
- Controle de ganho automático – ajuste automático da força de sinal para compensar a distância
- Alta resolução de vídeo - até 1600 x 1200
- Suporta DDC2B para monitor local (canal exibição de dados para comunicação entre cartão gráfico e monitor)
- Suporta monitores VGA, SVGA e Multisync
- Proteção imbutida 8KV ESD e proteção a sobretensão 2KV
- Unidades locais têm sua fonte de energia a partir do computador – alimentação externa é necessária apenas quando a energia do computador(es) local/locais é insuficiente na instalação do KVM
- Suporte multiplataforma: Windows 2000/XP/[Vista](#).

### Especificações

Function	CE252L	CE252R
Conectores		
Portas de consola	1 x Mini-DIN de 6 pinos fêmea (Roxo) 1 x Mini-DIN de 6 pinos fêmea (Verde) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)	1 x Mini-DIN de 6 pinos fêmea (Roxo) 1 x Mini-DIN de 6 pinos fêmea (Verde) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	1 x SPHD-15 Fêmea (Amarelo)	1 x SPHD-15 Fêmea (Amarelo)
Ligação	1 x RJ-45 Fêmea	1 x RJ-45 Fêmea
Energia	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
LED		

Local	1 (Verde)	1 (Verde)
Remoto	1 (Verde)	1 (Verde)
Comutadores		
Modo de seleção	1 x Botão	N/D
Controlo de ganho manual (Remoto)	N/D	1 x Seletor
Seleção de tecla de atalho (Remoto)	N/D	1 x Lateral
Emulação		
Teclado / Rato	PS/2	PS/2
Vídeo	1600 x 1200 a 60Hz, 150 m 1024 x 768 a 60Hz, 300 m	1600 x 1200 a 60Hz, 150 m 1024 x 768 a 60Hz, 300 m
Consumo de energia	DC 5,3V, 2,6W  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC 5,3V, 2,6W  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.37 kg ( 0.81 lb )	0.37 kg ( 0.81 lb )
Dimensões (C x L x A)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

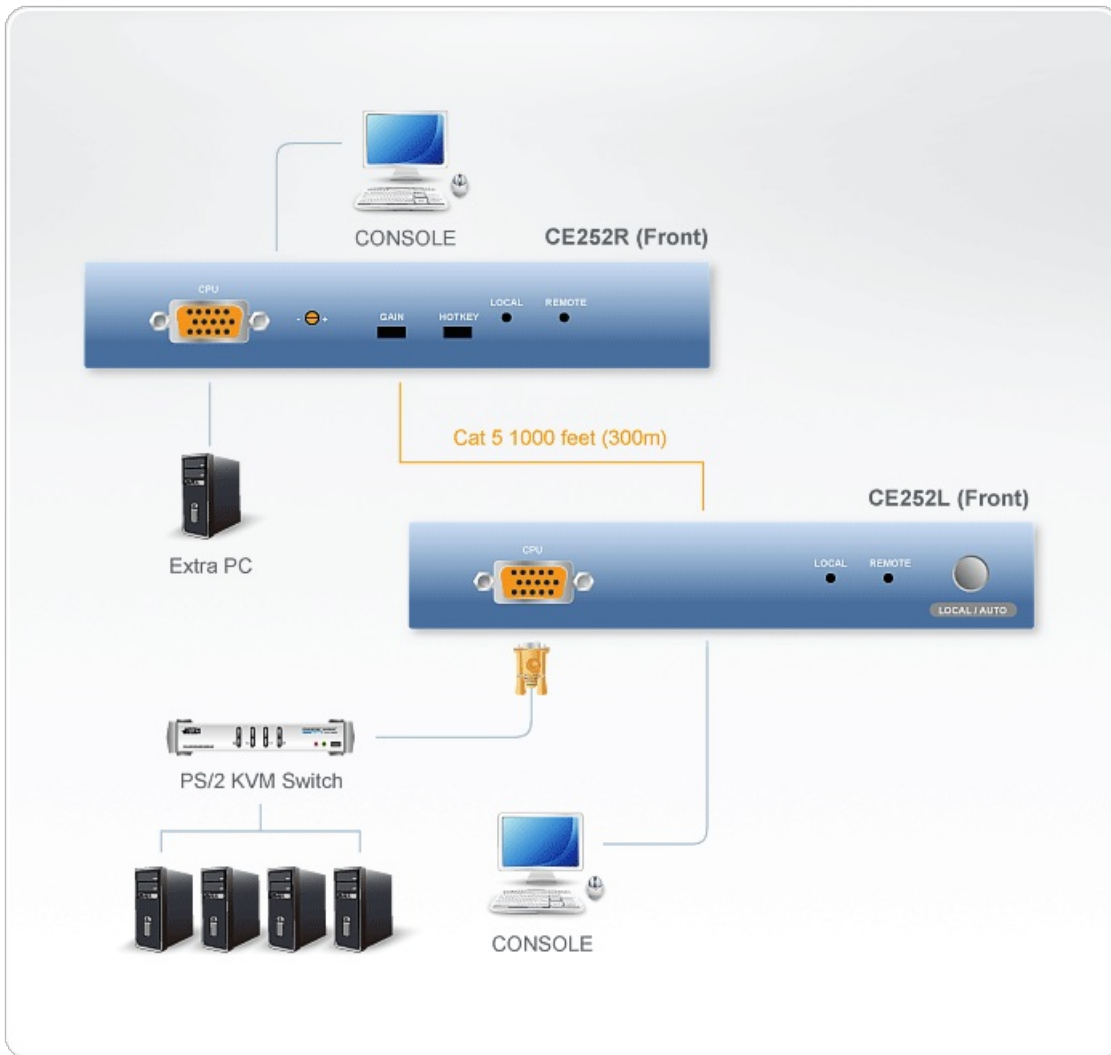

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.