

CE790

Extensor KVM USB VGA através de IP (1920 x 1080 a distância ilimitada)



O CE790 é um KVM Extender baseado em IP com detecção automática de cabo (Auto-MDIX) e funcionalidade serial RS-232 que permite acesso a um sistema de computador através de um console remoto USB (teclado USB, monitor e mouse USB) de qualquer lugar da intranet.

O CE 790 traz melhorias da versão anterior como: 1) a adição de um On Screen Display (OSD) intuitivo tanto na unidade transmissora como na unidade receptora para uma fácil instalação e operação; 2) funciona através de TCP/IP LAN padrão com cabo Cat 5e acessível, permitindo administração ponto a ponto, ponto a multiponto e multiponto a multiponto sem a necessidade de um switch KVM adicional; e 3) a adição de uma porta RS-232, tanto na unidade transmissora quanto receptora – para conectar a um terminal serial para configuração, e dispositivos seriais como um touchscreen ou leitor de código de barras.

* o CE790 pode ser instalado com configurações ponto a ponto, ponto a multiponto, multiponto a multiponto. Configurações multiponto necessitam de compra adicional – contate seu vendedor.

* Em configurações multiponto, a função IGMP (Internet Group Management Protocol) do seu switch/hub de rede deve ser ativado para evitar a deterioração de throughput de dados. Se você não sabe como ativar o IGMP, por favor contate seu administrador de rede.

Características

- Acesso remoto a computadores na sua instalação KVM através da internet
- Console para dupla operação – controle o seu sistema dos consoles USB transmissor e receptor
- OSD (On Screen Display) em ambas as unidades de recepção e transmissão
- Suporta operação por GUI*
- Sem necessidade de software – um servidor HTTP está incorporado em ambas unidades
- Baseado em ASIC para maior confiabilidade e compatibilidade
- Portas USB para teclado e mouse
- Portas seriais RS-232** – permite que você conecte um terminal serial para configuração ou dispositivos seriais como touchscreens e leitor de código de barras
- Áudio habilitado
- Detecção e prevenção de sobrecarga de corrente USB
- Alta resolução de vídeo – até 1920 x 1080
- Suporta formato widescreen
- Hot pluggable
- Montável em rack
- Firmware atualizável
- Auto-MDIX – detecta automaticamente o tipo de cabo

Observação:

*As instruções de operação do CE790 AP e da GUI podem ser baixadas do site da ATEN (www.aten.com).

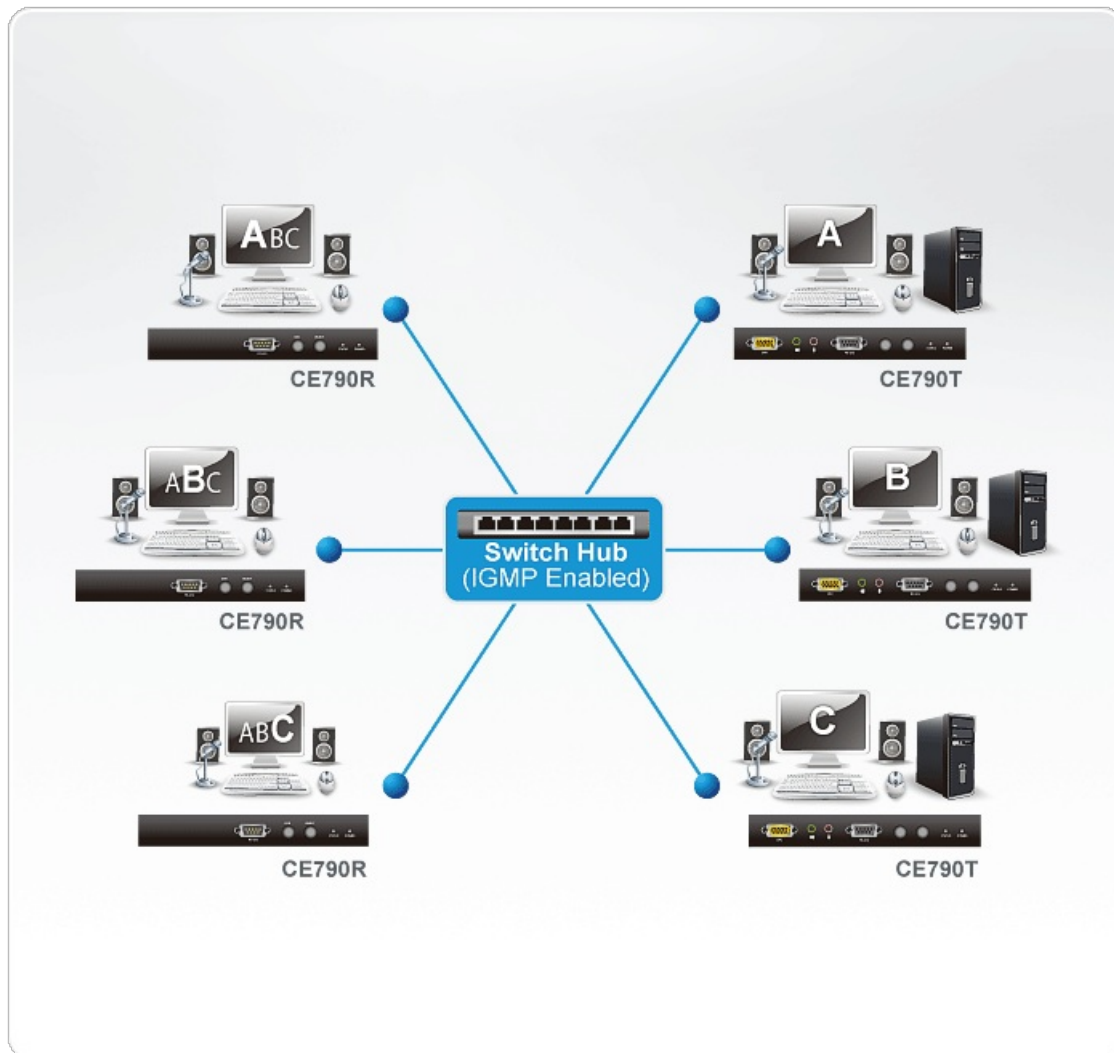
**As portas seriais RS-232 suportam apenas sinais Tx/Rx.

Especificações

Function	CE790R	CE790T
Conectores		
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
Portas KVM	N/D	1 x SPHD-17 Fêmea (Amarelo) 1 x Ficha Mini Estéreo (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo (Rosa)
RS-232	1 x DB-9 Macho (Preto)	1 x DB-9 Fêmea (Preto)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)	1 x Ficha DC (Preto)
Portas LAN	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)
Botões de pressão		
OSD	1 x Botão	1 x Botão
Selecionar	1 x Botão	1 x Botão
LED		
Estado	1 (Verde/Laranja)	1 (Verde/Laranja)
Energia	1 (Verde / Vermelho)	1 (Verde / Vermelho)
Emulação		
Teclado / Rato	USB	USB
Consumo de energia	DC5.3V:6.86W:36BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5.3V7.49W:39BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Vídeo	Até 1920 x 1080	Até 1920 x 1080
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.50 kg	0.50 kg
Dimensões (C x L x A)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm	20.20 x 8.64 x 2.50 cm

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.