

UC232BF


Adaptador de consola USB para RJ-45 (RS-232) (FTDI/1,2 m)



FTDI-Powered USB-A to Serial Adapter

USB-A to RJ-45 Adapter 1.2m UC232BF

 USB-A	 RJ-45	 FTDI Chip	 Anti-EMI
-----------	-----------	---------------	--------------

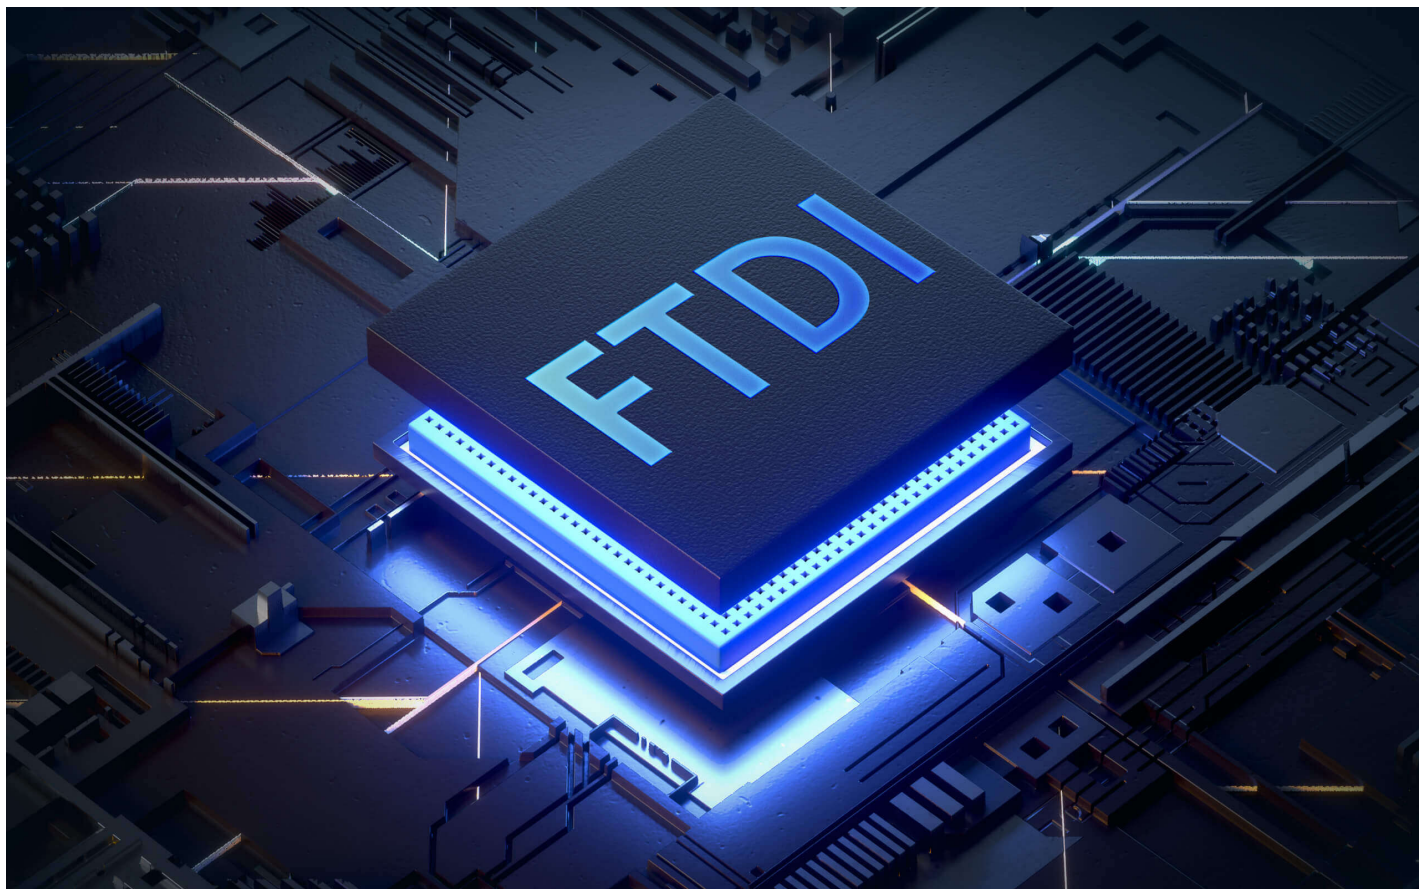

Nova atualização Adaptador de consola USB-A para RJ-45 (RS-232)

Equipado com o chipset FTDI, o UC232BF apresenta uma transmissão de dados fiável a alta velocidade e uma melhor compatibilidade de dispositivos através da conectividade plug-n-play.

Suporte multi-sistema

O UC232BF é compatível com vários sistemas operativos, como macOS, Linux, Windows 7/8/10 e versões antigas do Windows Vista/2000/XP/98.



Compatible with
Windows Vista, XP, 10, 8, 7 / macOS / Linux

Quick Signal Transmission

Shielded Ground Cable

Thick Power Cable

Flexible PVC Jacket


- Insulation
- Anti-EMI
- Flame Resistance
- Fast Transmission
- Reinforced Cable

Desempenho estável, transmissão rápida

O UC232BF oferece conectividade USB 2.0 e está equipado com um cabo robusto que assegura um desempenho anti-EMI comprovado para uma transmissão de sinal fiável a velocidades até 921,6 Kbps de taxa de transmissão.

Amplamente compatível com dispositivos de série através de conectividade RJ-45

O UC232BF permite que o seu PC ou portátil controle e comunique com vários dispositivos de série diretamente através de um cabo RJ-45, como um modem, um interruptor de rede, um router, um leitor de códigos de barras, etc.

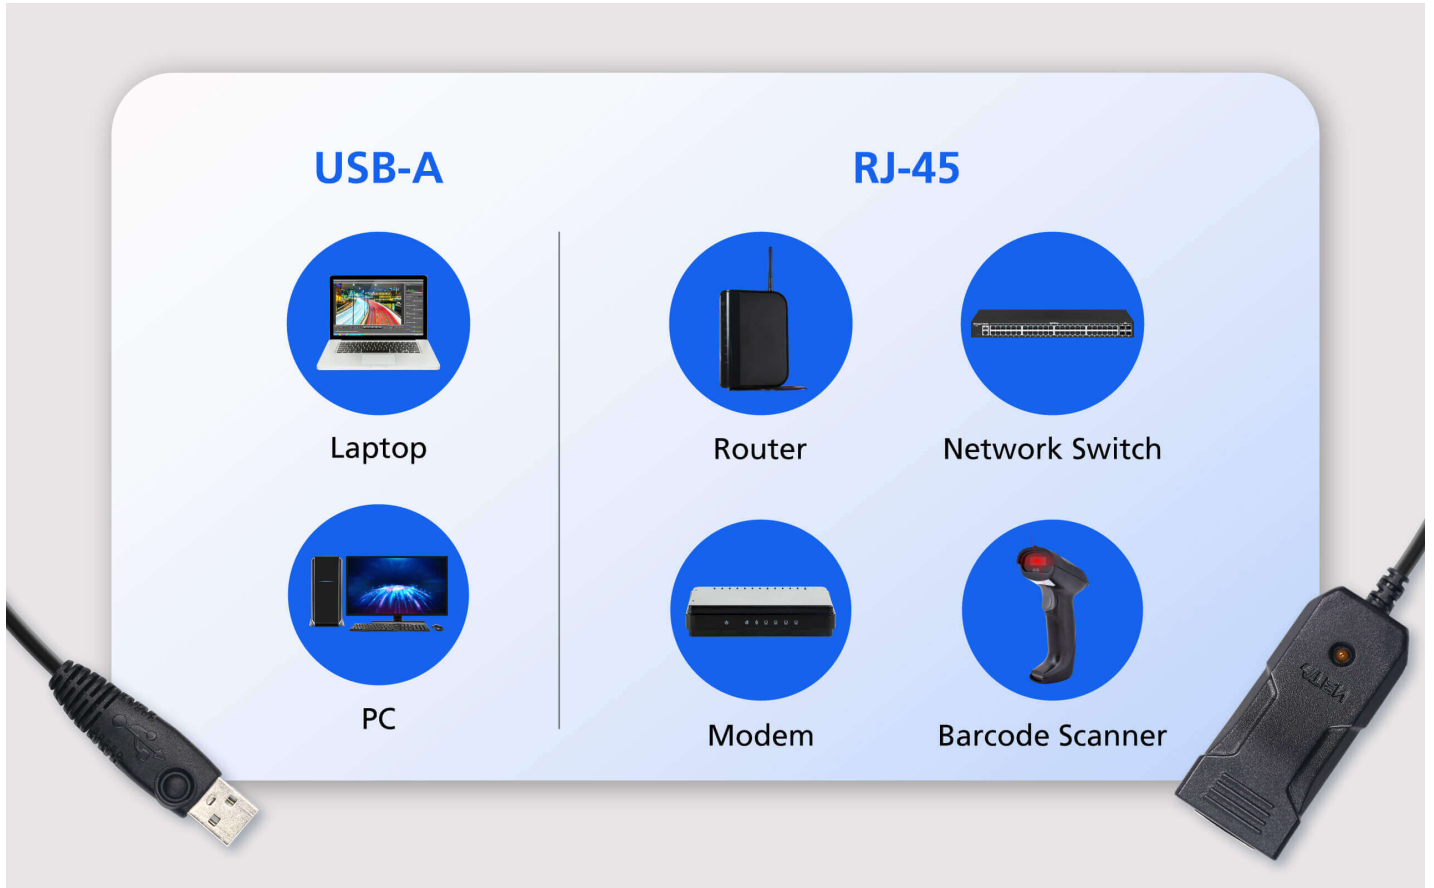

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Manutenção de equipamentos antigos



Sala de servidores



Linha de produção

[Previous](#) [Next](#)

Comparação de Produto

A linha UC232 é adequada para uma variedade de aplicações, incluindo automação industrial, redes de TI e sistemas de controle.

*Notas: Os modelos equipados com chip FTDI permitem uma melhor transmissão de sinal com o sistema operativo Windows antigo.

Fale com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN o contacte, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *

USB 2.0

**RS-232
Functionality**

Bus-Powered

**Easy
Installation**

OS Support

Win, Mac, Linux

Caraterísticas

O ATEN UC232BF é um adaptador de consola USB-para-Serial de uma porta. Este cabo adaptador industrial de alta qualidade foi concebido para adicionar instantaneamente conectividade de porta de consola RS-232 única para aparelhos de rede através de uma porta USB. O adaptador é alimentado através da ligação USB.


O UC232BF é compatível com a norma USB 2.0 e funciona de forma conveniente com computadores de secretária e portáteis. Também pode ser utilizado com grandes sistemas informáticos integrados ou outras aplicações especializadas, como aplicações de ponto de venda, equipamento de rede, sistemas de automação industrial e instrumentos de transferência de série nativa para oferecer uma solução de conectividade conveniente. O conversor UC232BF fornece uma solução plug & play. Estão incluídos controladores para Windows, Mac e Linux.

- Converte uma porta USB em porta de consola RJ-45 (RS-232)
- Adota o chip FTDI para maior compatibilidade com os dispositivos
- Suporta cabos RJ-45 rectos; não é necessário utilizar cabos RJ-45 enrolados para ligar routers/modems/computadores de rede para configuração
- Transmissão rápida da porta COM – taxa de transferência de dados até 921,6 Kbps
- A retenção de COM guarda as definições da porta atribuída ao dispositivo
- Desempenho comprovado na capacidade de interferência anti-electromagnética (anti-EMI) para um desempenho de transmissão estável
- Plug-and-Play
- Não é necessária uma fonte de alimentação externa

Especificações

Conectores	
Porta USB	1 x USB tipo A macho
Série	1 x RJ-45 fêmea
Velocidade de transmissão de dados	Até 921,6 Kbps
Comprimento do cabo	1.2m
LED	Estado da energia
Modo de energia	Alimentação por autocarro
Especificação USB	Compatível com USB
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-40°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.06 kg (0.13 lb)
Dimensões (C x L x A)	2.56 x 5.84 x 2.23 cm (1.01 x 2.3 x 0.88 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

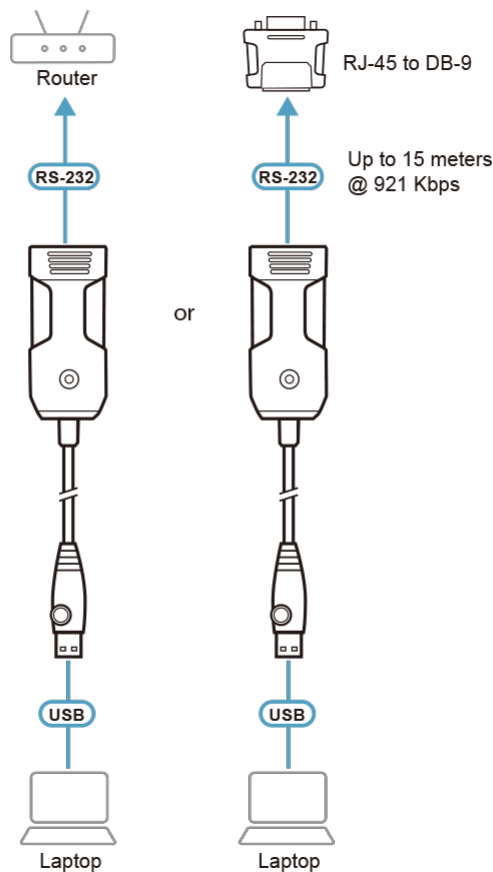

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.