

## US5324

2 x 4 USB 3.2 Gen1-delningswitch (värdtyp: A+C)



essentials

# 2 X 4 USB 3.2 Gen 1 Sharing Switch (Host Type: A+C)



US5324

SuperSpeed

# 5 Gbps

Data Transfer

## Computer



USB-C x1



USB-A x1

## Peripheral



USB-A x3



USB-C x1



## Bus-Powered Design

USB-C Input for Optional Power Boost


## Multiplatform Support

Windows | macOS | Linux



Accent Light

## One-Button Switch

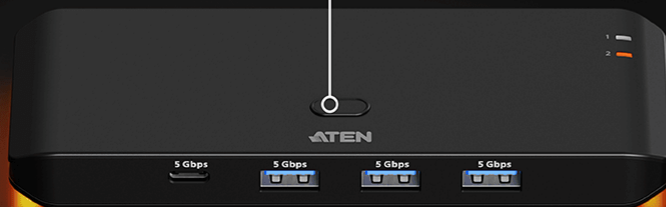

Pushbutton



Remote Port Selector





Dela alla enheter med en enda knapptryckning

Flexibel konstruktion med strömförsörjning via buss


Switchen slås automatiskt på när den ansluts till en dator. För installationer med strömkrävande kringutrustning finns en extra USB-C-port tillgänglig för anslutning av en strömadapter, vilket garanterar stabil prestanda och tillförlitlighet.



Spara tid med 5 Gbps  
SuperSpeed-dataöverföring





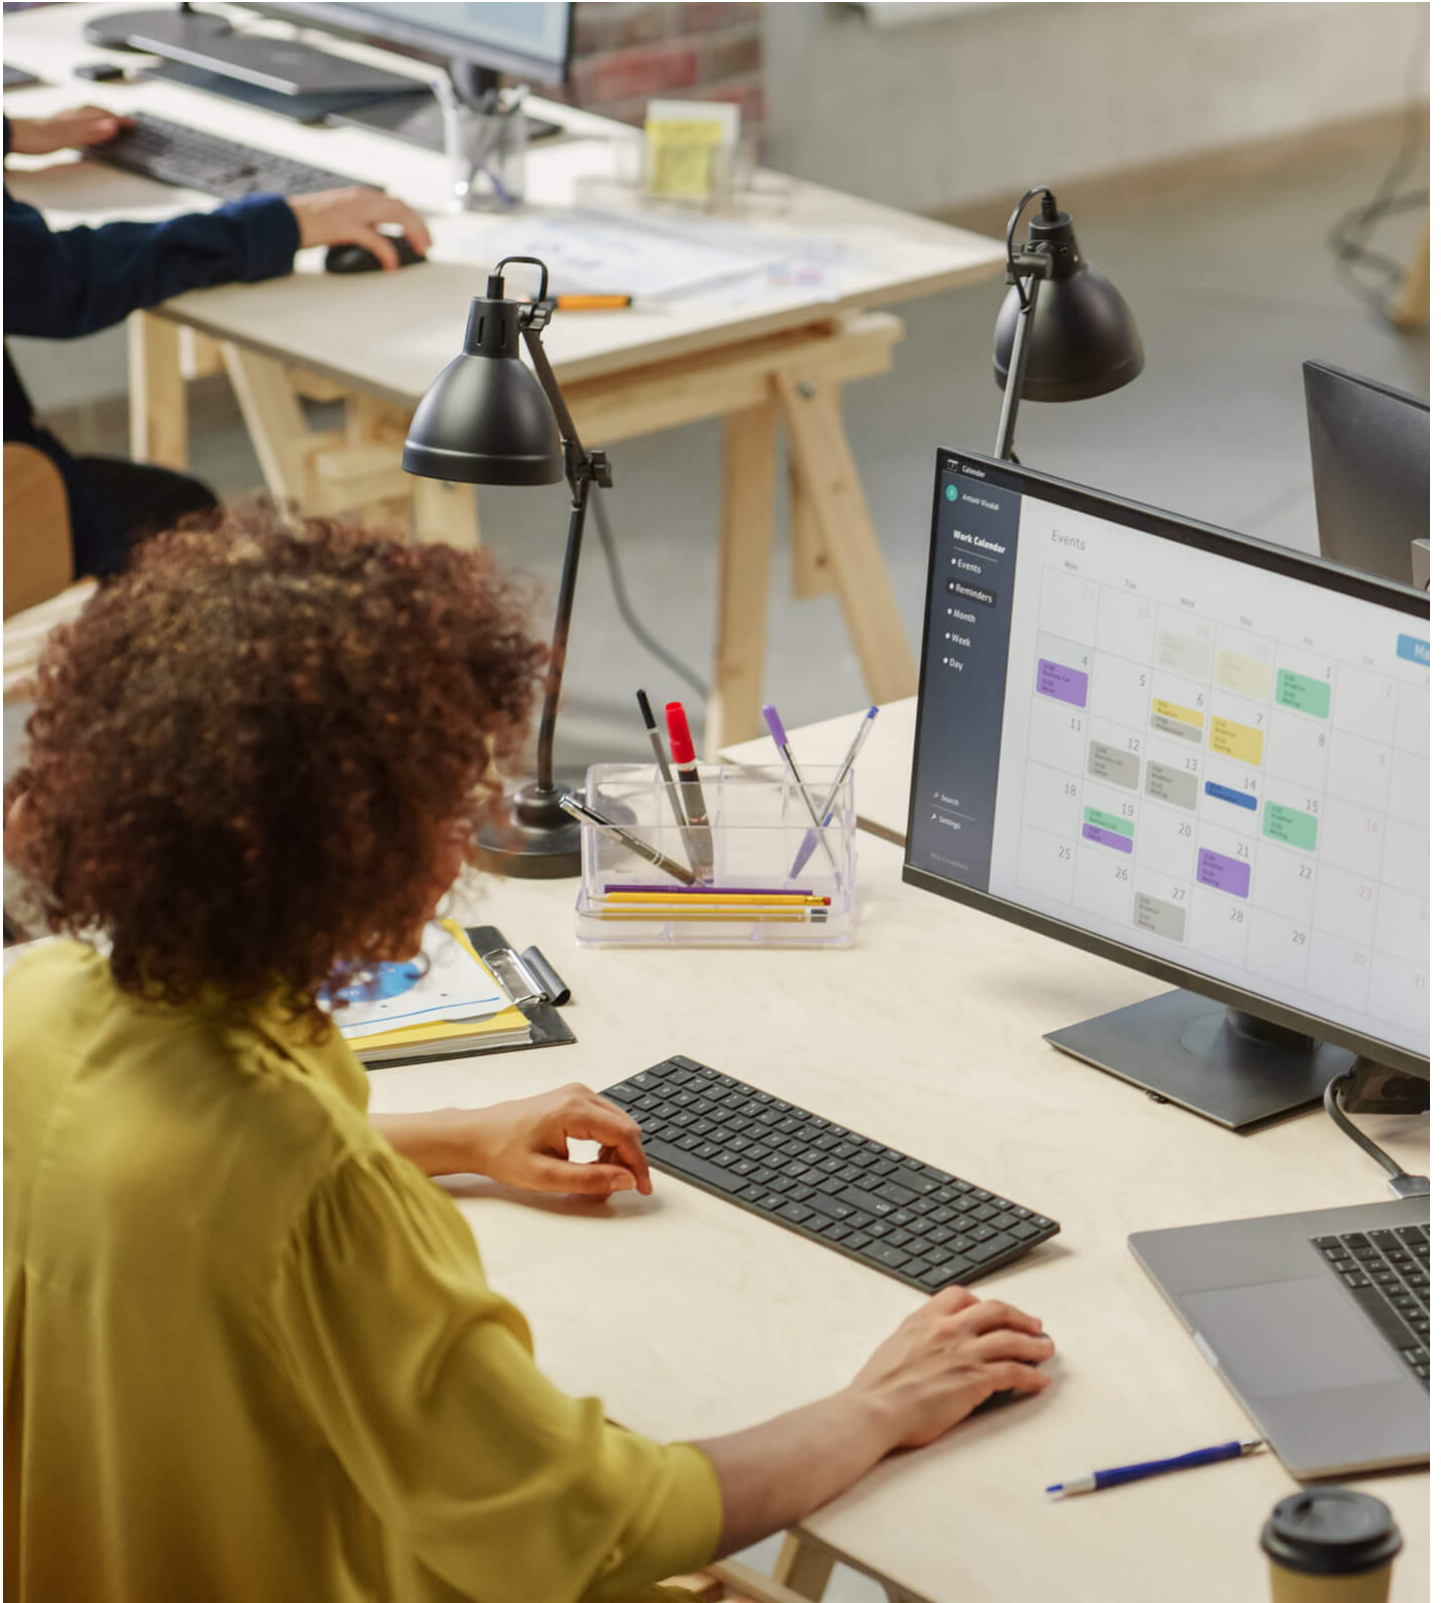

## Vad finns i förpackningen



Prata med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, fyll i formuläret så hör en av våra representanter av sig till dig inom kort

First Name \*

Last Name \*

- Country \*

Company \*

Email \*

Phone Number \*

- Customer Type \*

Job Title \*





Accent Light



Compact Design



USB 3.2 Gen 1



One Button Switch



Remote Port Selector


**Egenskaper**

- InstaSync™-teknik
  - Snabb USB-växling som säkerställer ett smidigt och avbrottsfritt flöde
  
- Delning av fyra USB-enheter mellan datorer med en USB Type-A-port och en USB-C-port
  - Nu slipper man byta kablar och kringutrustning mellan två olika datorer
  
- 5 Gbps dataöverföring med USB 3.2 Gen 1
  - Med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps i SuperSpeed-läge – vilket är ungefär tio gånger snabbare än USB 2.0-standarden – kan användarna överföra stora filer snabbt och effektivt
  
- Snabbväxling via inbyggd tryckknapp och fjärrstyrd portväljare
  - Upplev hur smidigt det är att växla mellan USB-tillbehör på två system med ett enda tryck på knappen på US5324 eller på den medföljande fjärrkontrollen för portval
  
- Kompakt hölje med accentbelysning
  - Estetiskt tilltalande med sin accentbelysning och ett hölje som är så kompakt att det tar upp mycket lite plats
  
- Kan anslutas under drift
  - Gör det möjligt att lägga till eller ta bort kringutrustning/datorer som är anslutna till installationen utan att behöva stänga av switchen. Dessutom krävs inga drivrutiner eller programvara
  
- Operativsystemoberoende
  - Kompatibel med de vanligaste operativsystemen, inklusive Windows, macOS och Linux

**Specifikation**

Datoranslutningar	2
Portval	Knapp / Portväljare för fjärrkontroll
Kontakter	
Dator	2 st USB Type-C-uttag (svarta)
Telefon	3 x USB typ A-uttag (blå) 1 x USB typ C-uttag (svart)
Effekt (valfritt)	1 st USB Type-C-uttag (svart)
Fjärportsväljare	1 st USB Type-C-uttag (svart)
Kabellängd	
USB-kabel	1 st USB 3.2 Gen 1 Type-C till Type-A-kabel (1,5 m) 1 st USB 3.2 Gen 1 Type-C till Type-C-kabel (1,5 m)
LED	
Vald	2 (Orange)
Effekt	2 (Orange, Undersidan)
Miljö	
Drifttemperatur	0 – 40 °C
Lagringstemperatur	-20 – 60 °C
Luftfuktighet	10–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.07 kg ( 0.17 lb )
Mått (L x B x H)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
Förpackning	20 st
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

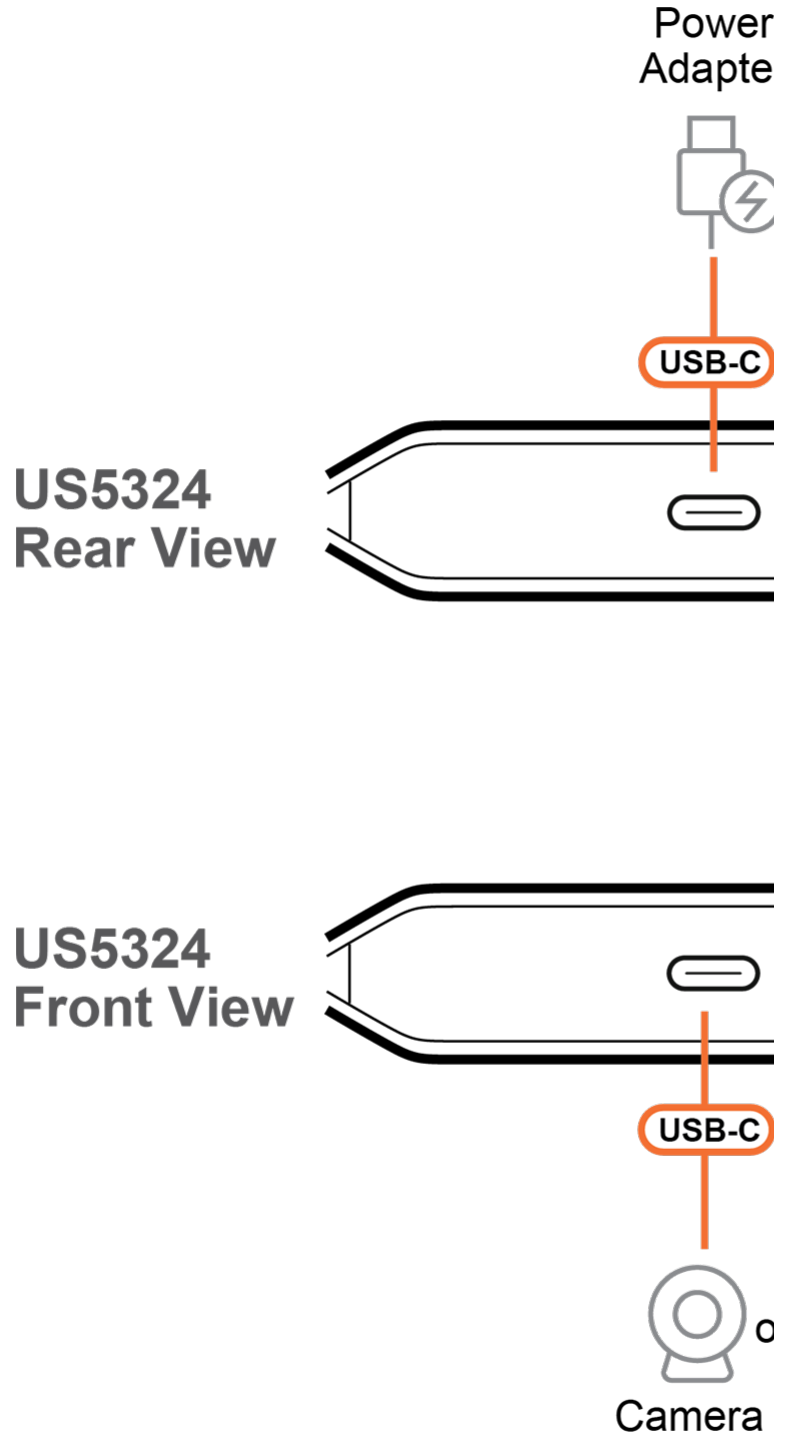



Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.