

EA1240

Temperatur- och fuktighetssensor



För miljöövervakning och -hantering tillhandahåller ATEN sensorer som fungerar parallellt med effektfördelningsenheterna, vilket gör att du kan läsa av temperaturen och fuktigheten. Miljöförhållanden kan övervakas med larm enligt anpassningsbara minsta/högsta tröskelvärden för temperatur och fuktighet.

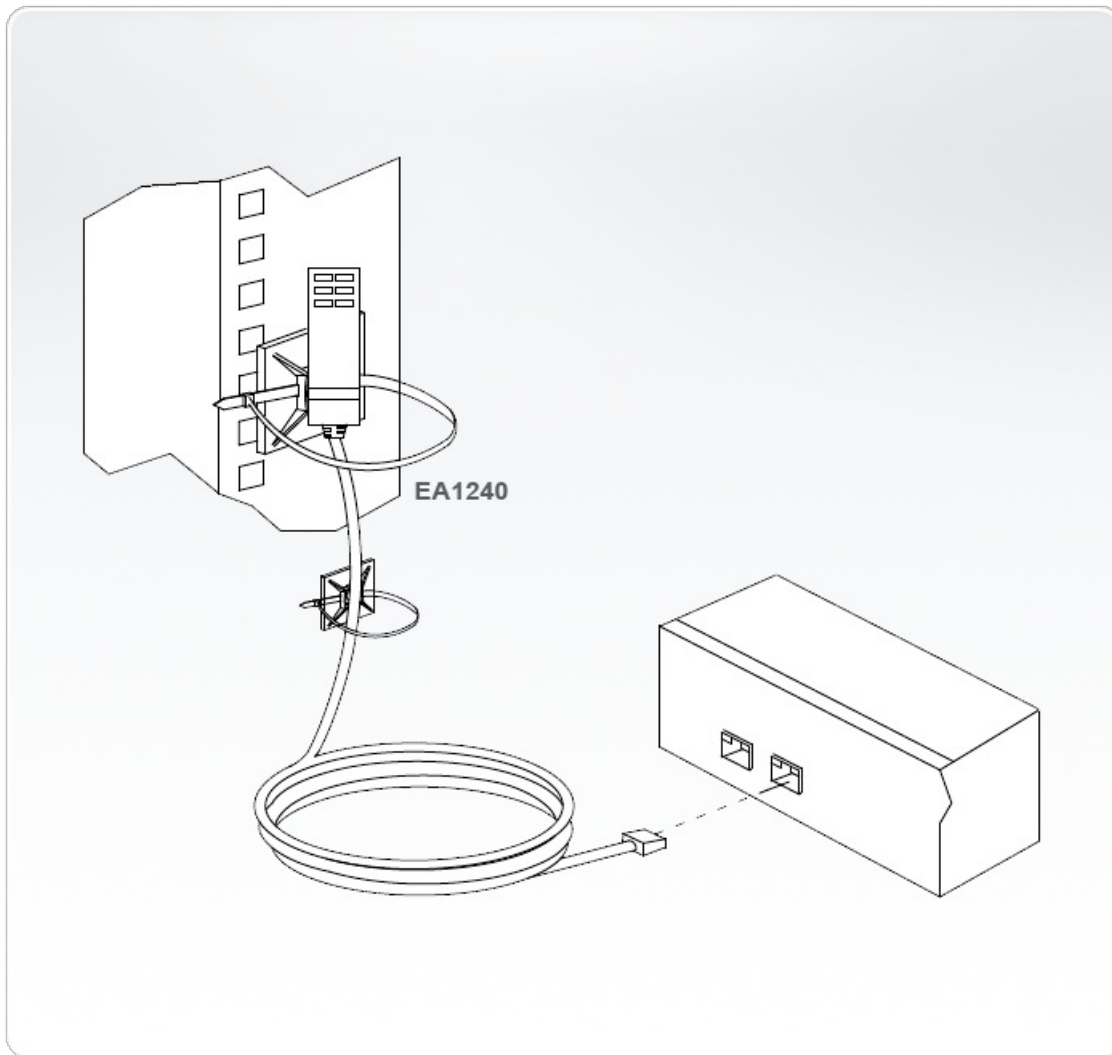
* Sensorn är ett tillval. Du kan använda ATEN PDU utan miljösensorer. Dock krävs en sensorinstallation om du vill optimera energihanteringen för din datacentral vid användning av kompletta ATEN-lösningar.

Egenskaper

- Mätintervall: – °C (temperatur); 30 – 80 % RF (fuktighet)
- Mättnoggrannhet: +/- 1 °C (temperatur); +/- 3 % RF (fuktighet)
- Kompakt design – integrerad kabel (3 m)
- Hög känslighet

Specifikation

Kontakter	RJ-11 hane
Mått	
Intervall	Temperatur: 0 - 40°C Luftfuktighet: 30 – 80 % RH
Tillförlitlighet	Temperatur: +/- 1°C Luftfuktighet: +/- 3 % RH
Matningsspänning	5 VDC (max)
Strömförbrukning	5mA(max); 2mA (genomsnitt)
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 55°C
Lagringstemperatur	-20 - 70°C
Luftfuktighet	< 95 % RH
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,06 kg
Kabellängd	3 m

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.