

EA1340

Differentialtryck och temperatur



För miljöövervakning och -hantering tillhandahåller ATEN sensorer som fungerar parallellt med effektfördelningsenheterna, vilket gör att du kan läsa av differentialtryck och temperatur. Miljöförhållanden kan övervakas med larm enligt anpassningsbara minsta/högsta tröskelvärden för temperatur och fuktighet.

* Sensorn är ett tillbehör, och du kan använda ATEN PDU utan miljösensorer. Dock krävs en sensorinstallation om du vill optimera energihanteringen för din datacentral vid användning av kompletta ATEN-lösningar.


Egenskaper

- Mätintervall: -19-60 °C (temperatur); +-500 Pa (tryck)
- Kompakt design – integrerad kabel (3 m)
- Hög känslighet
- Enkel drift

Specifikation

Kontakter	RJ11-4P4C
Mått	
Intervall	Temperatur: -19-60°C Tryck: +-500 Pa
Tillförlitlighet	Temperatur: Temperatur: +-1°C (0-40°C) Tryck: +-1 % (15-35°C) T.C: -0,1 Pa/°C
Strömförbrukning	5 VDC (max), 3mA(typiskt) Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-60 C, <95% RH, icke-kondenserande
Lagringstemperatur	0-40°C
Luftfuktighet	< 90% RH
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,09 kg
Kabellängd	3 m

Diagram

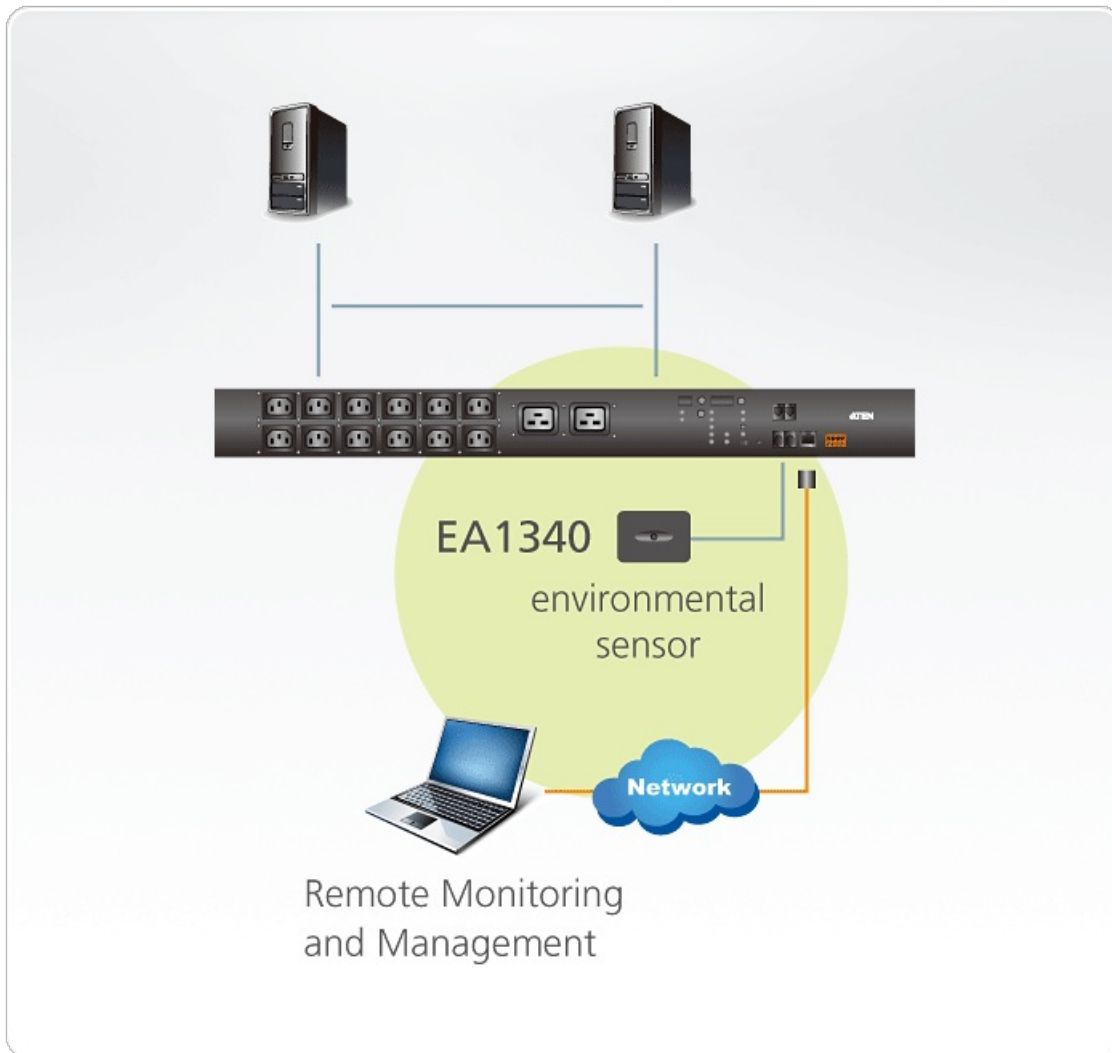

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.