

CS22HF

2-ports USB FHD HDMI-kabel KVM-switch



Work Smarter with Smaller



- All-in-One
- Easy Hook
- Control 2x PC
- USB Peripheral
- Bus-Powered
- 1920x1080 @60Hz
- HDMI

CS22HF
2-Port USB FHD HDMI Cable KVM Switch
One Click for Cross-Platform Integration



HDMI™ FHD
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers.


2 PC delar på en uppsättning tangentbord, mus och bildskärm

Öka din produktivitet med den kompakta **CS22HF HDMI-kabel KVM-switch** och kom igång med multitasking på olika plattformar. Med en uppsättning tangentbord, mus och bildskärm är ett klick allt som krävs för att ta kontroll över någon av dina datorer och njuta av fantastisk Full HD-upplösning för skarpa, tydliga bilder för alla skrivbordsuppgifter. Installationen är lika enkel som plug-n-play-anslutningar via USB och HDMI, och CS22HF:s patenterade allt-i-ett-design (kablar + KVM) förvandlar ditt skrivbord till en snygg och prydlig arbetsyta som du bekvämt kan fördjupa dig i hela dagen.

Återvinn skrivbordsyta, öka produktiviteten och upplev friheten i en arbetsyta med flera datorer – allt tack vare **CS22HF**.


**Åtkomst till flera plattformar via en KVM-konsol**

CS22HF ger omedelbar åtkomst till 2 datorplattformar (t.ex. Windows, MacOS, Linux, etc.) via en KVM-konsol (dvs. en uppsättning tangentbord/mus/skärm).

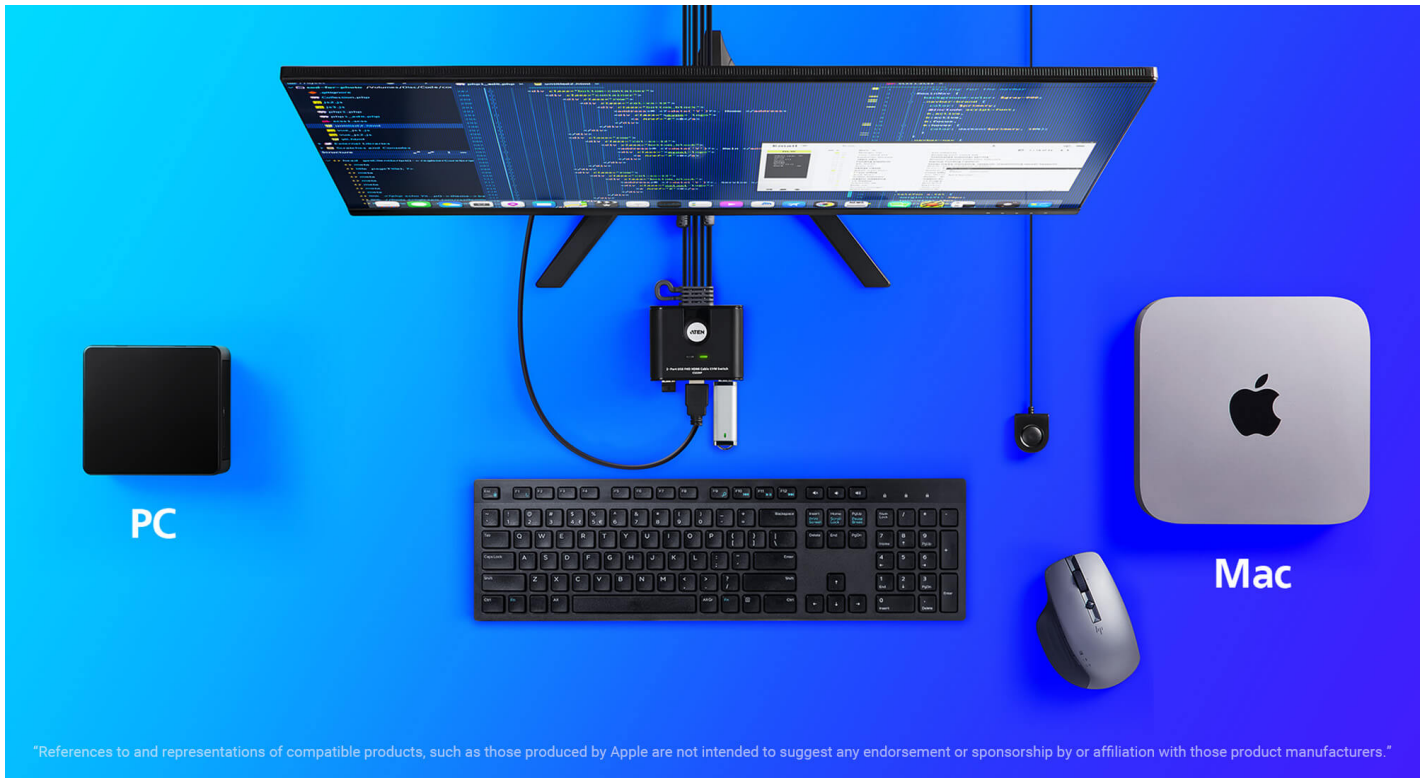

Växla så snabbt som med en knapptryckning

Den 1,8 meter långa portväljaren kan placeras flexibelt så att du snabbt och enkelt kan växla mellan 2 datorer var du än befinner dig på skrivbordet.

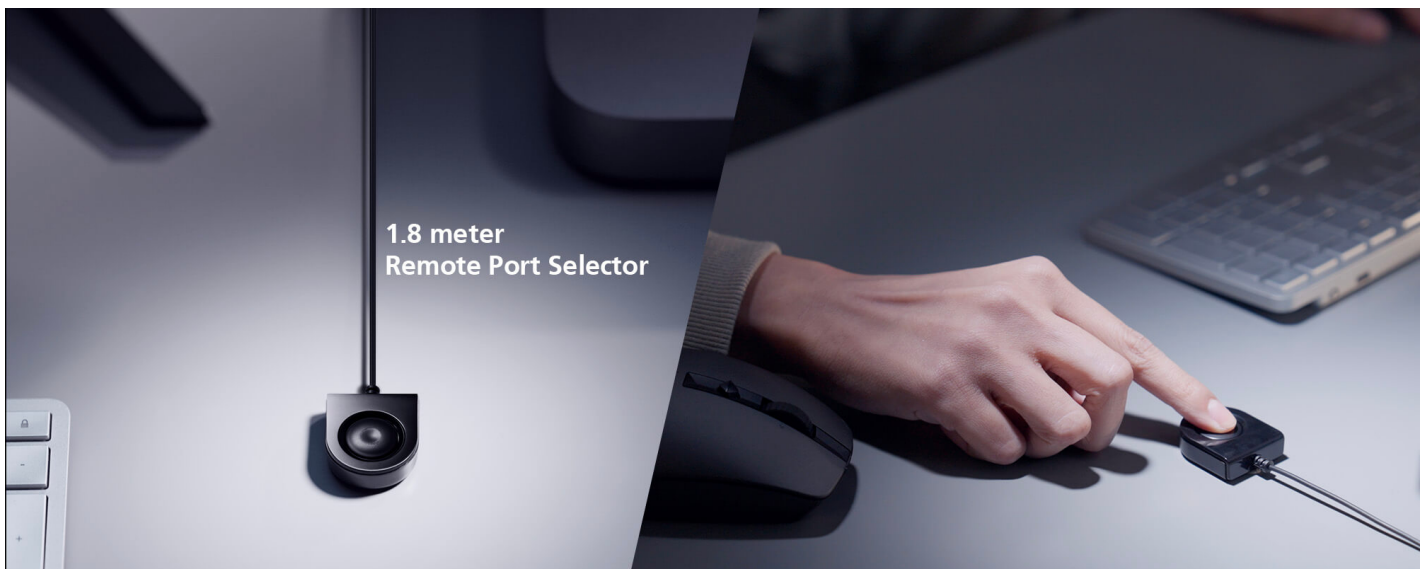

Plug-n-Play Delning av kringutrustning

Konsolens USB-portar kan användas för plug-n-play-anslutning till kompatibla USB 2.0-periferenheter för att uppfylla dataintensiva arbetskrav på skrivbordet.



Keyboard / Mouse

Hub

Camera

Card Reader
Flash Drive



Koppla in. Ström på

CS22HF har stöd för USB hot-plugging och bussförsörjs av de anslutna KVM-källorna via USB-portar.

Enkel krok för effektiv arbetsyta

Den kompakta designen med enkel krok gör att du enkelt kan placera CS22HF på en plats där den inte är i vägen, t.ex. under skrivbordet, vilket frigör utrymme på skrivbordet för ökad produktivitet.

**Kontakta oss**

Få en offert på denna produkt eller kontakta våra försäljningsexperter

Få offert

[Kontakta försäljning](#)

Utrusta ditt skrivbord med enkelhet

Den kompakta, portabla CS22HF har en patenterad allt-i-ett-design som förenklar din skrivbordsinstallation med flexibilitet, vilket gör den till en praktisk lösning för optimal bekvämlighet.



Tillämpningar

KVM-switchen CS22HF Cable underlättar ett förenklat och produktivt arbetssätt med smidig växling mellan två datorsystem för antingen arbete eller underhållning i dynamiska arbetsmiljöer.



Graphics Design / Video Editing



Office Desktop




Work from Home



Network Separation



Engineering Lab

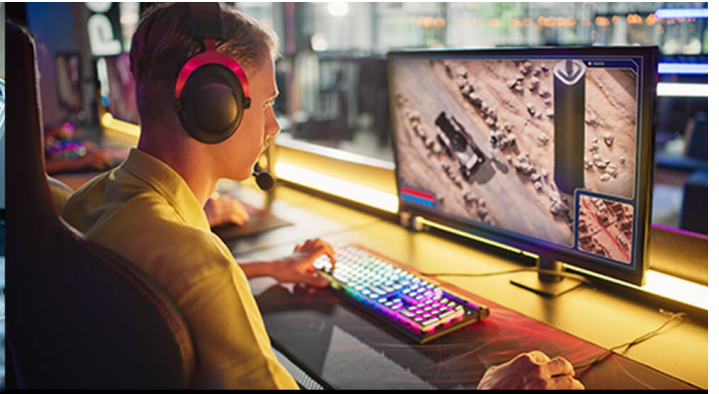

Entertainment



Health Admin



IT Office

Produktjämförelse

Tala med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, vänligen fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort



Egenskaper


CS22HF 2-ports USB FHD HDMI-kabel KVM-switch är en kontrollenhet som möjliggör åtkomst till två datorer från en USB- och HDMI-konsol, samtidigt som den tillhandahåller bildkvalitet upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz/1920 x 1200 @ 60 Hz. Med CS22HF växlar du snabbt och enkelt mellan två USB HDMI-datorer via tryckknappen på fjärrportsväljaren. CS22HF stöder flera plattformar, vilket möjliggör växling mellan två datorer med olika operativsystem.

Den kompakta konstruktionen, med strömförsörjning via buss, är en utrymmessparande lösning som möjliggör en effektiv och ren installation för en välorganiserad arbetsstation. Den här plug and play-switchen är idealisk där det krävs snabb kontroll och möjliggör multitasking mellan två datorer på ett skrivbord i alla miljöer.

- En KVM-konsol kontrollerar två datorer med USB- och HDMI-gränssnitt
- Överlägsen bildkvalitet upp till – upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz/1920 x 1200 @ 60 Hz
- Datorval via fjärrportsväljare
- HDMI-kompatibel; HDCP 1.4-kompatibel
- Stöd för olika plattformar – Windows, Mac och Linux
- Konsolens USB-portar kan användas för delning av USB-kringutrustning.
- Stöder USB hot-plugging
- Strömförsörjning via buss

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Fjärrportsväljare
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDMI hona 2 x USB Typ A hona
KVM-portar	2 x HDMI hane 2 x USB Typ A hane
LED	
Vald	2 (grön)
Kabellängd	
Dator	2 x 1,2 m
Fjärrportsväljare	1,8 m
Video	1920 x 1080 @ 60 Hz; 1920 x 1200 @ 60 Hz
Strömförbrukning	DC5V:1.518W:11BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50 °C
Lagringstemperatur	-20-60 °C
Luftfuktighet	0-80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.26 kg (0.57 lb)
Mått (L x B x H)	8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

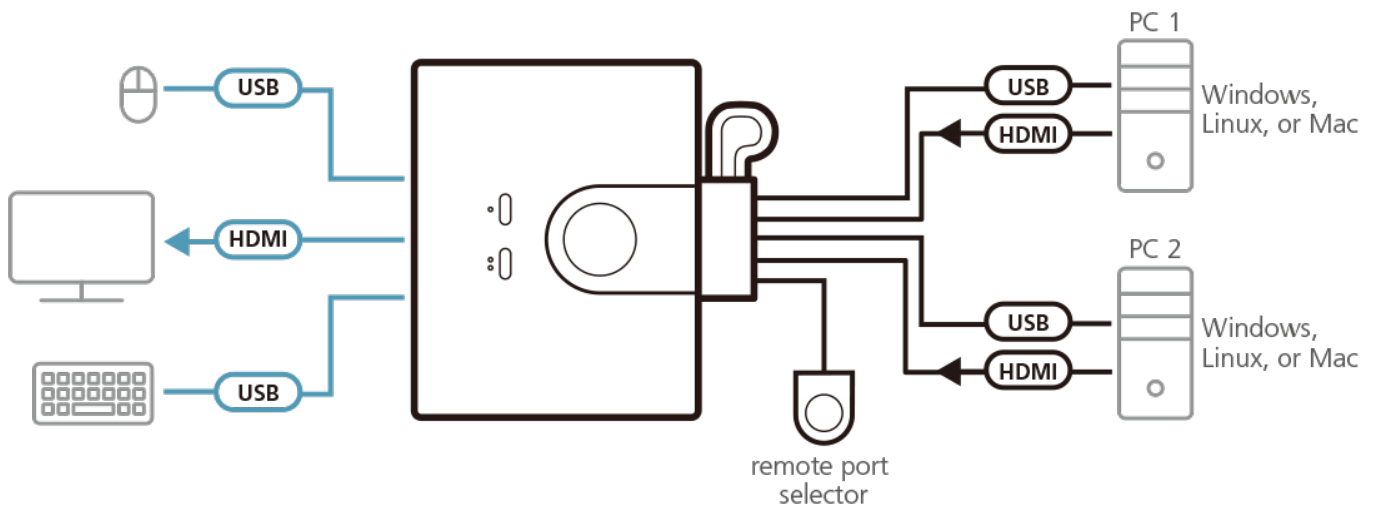Diagram




Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.