

CL5800

PS/2-USB VGA Dual Rail LCD-konsol med stöd för USB-kringutrustning



CL5800 är en LCD KVM konsol med en integrerad 19" LED-bakgrundsbelyst LCD-panel, ett komplett tangentbord och en pekplatta i ett 1U-rack-monteringsbart glidande hölje.

CL5800 LCD-monitorn och tangentbordsmodulen/pekplattan glider oberoende av varandra. För att maximera utrymme i din datacentral, glider tangentbordsmodulen/pekplattan tillbaka i höljet när de inte används, medan den tunna LCD-monitorn roterar tillbaka - spola mot racket - och tillåter smidig övervakning av datoraktivitet. Portar för externa PS/2- eller USB-tangentbord och -möss samt monitorer är placerade på bakpanelen.

Obs! Rackmonteringskit finns som tillvalsalternativ. För mer information, se Kompatibla tillbehör nedan.

CL5800N: 19" LCD

För möjliga tangentbordsspråk för EU-regionerna, [följ denna länk](#).



Egenskaper

- Exklusiv LED-lampa - designad av ATEN för att lysa upp tangentbordet och pekplattan för att tillhandahålla belysning i mörka miljöer
- Integrerad KVM-konsol med 19" LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm i ett dual rail-hölje med spel upp till och ned till för smidig drift i ett högt 1U-systemrack
- Standardmässig rackmonteringsssats - valfri enkel rackmontering (installation för en person) tillgänglig (säljs separat)
- Stödjer en extern konsol* med antingen PS/2- eller USB-anslutning
- Dubbelt gränssnitt - stödjer datorer med PS/2- eller USB-tangentbord och -möss
- En extra hotplugbar USB-musport på frontpanelen (fungerar även som en USB-port för kringutrustning)
- Inbyggt nättaggregat
- Hög videoupplösning:
 - Upp till 1280 x 1024 @75 Hz
 - Stödjer DDC, DDC2, DDC2B
 - DDC-emulering av LCD-monitor
 - Videoinställningar för anslutna datorer justeras automatiskt för optimal utmatning till LCD-monitorn
- Standardtangentbord med 105 tangenter; Sun tangentbordsemulering
- Dual rail-design tillåter oberoende användning av LCD-skärm och tangentbords-/pekplattamoduler
- Uppgraderbar fast programvara
- Stödjer Microsoft Intellimouse (5 tangenter)
- Som tillval finns kit för rackmontering, inklusive alternativ för lätt installation
- Stödjer trådlösa möss från Logitech och Microsoft
- Konsollås - gör att konsollådan förblir säkrad när den inte används
- Tillgängliga tangentbordslayouter: Engelska (USA), Engelska (Storbritannien), Tyska, Tyska (Schweiz), Franska, Italienska, Spanska, Nordiska

*Anslut till en KVM över IP-lösning (t.ex. [CN8000A](#)) för åtkomst över Internet vid en fjärrplats.


[Mer information om "Enkel rackmontering"...](#)

Specifikation

| | |
|---------------------------------|---|
| Function | |
| Funktion | CL5800N |
| Datoranslutningar | |
| Direkt | 1 x num Lock (grön), 1 x caps Lock (grön), 1 x scroll Lock (grön) |
| Val av konsol | Snabbtangent |
| Kontakter | |
| Portar för extern konsol | 1 x HDB-15, hona (blå) 2 x USB typ A, hona 1 x 6-stifts Mini-DIN, hona (lila) 1 x 6-stifts Mini-DIN, hona (grön) |
| KVM-portar | 1 x SPHD, hona (gul) |
| USB-port | 1 x USB-A hona |
| Uppgradera fast programvara | 1 x RJ-11, hona |
| Effekt | 1 x IEC 60320/C14 |
| Extern mus / kringutrustning | 1 x USB typ A, hona (fram) |
| Switchar | |
| Återställ | 1 x halvförsänkt tryckknapp |
| Uppgradera fast programvara | 1 x skjutbrytare |
| Effekt | 1 x vippbrytare |
| LCD ström | 1 x LED-tryckknapp |
| Justering av LCD | 4 x Tryckknapp |
| LCD kontroll | 4 x tryckknapp |
| LED | |
| Effekt | 1 x KVM-konsol (mörkgrön) 1 x LCD (orange) |
| Lås | 1 x num Lock (grön) 1 x caps Lock (grön) 1 x scroll Lock (grön) |
| LED-upplysningslampa | 1 x LED-upplysningsljus |
| Video | |
| Videoupplösning | upp till 1920 x 1200 vid 60 Hz; 1280 x 1024 vid 75 Hz, DDC2B |
| Panelspecifikationer | |
| LCD-modul | 19-rums TFT-LCD-panel |
| Upplösning | 1280 x 1024 vid 75 Hz |
| Pixelton | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Svarstid | 5 ms |
| Betraktningvinkel | 170° (H), 160° (V) |
| Kontrastkvot | 1000:1 |
| Stödjer färg | 16,7 miljoner färger |
| Luminans | 250 cd/m ² |
| Emulering | |
| Tangentbord / mus | PS/2, USB |
| Maximal märkeffekt för ineffekt | 100 - 240 V växelström; 50 - 60 Hz, 1 A |

| | |
|--------------------|--|
| Strömförbrukning | Växelström 110 V:22,2 W:115 BTU/h Växelström 220 V:22,9 W:118 BTU/h Notera: <ul style="list-style-type: none"> ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö | |
| Drifttemperatur | 0 - 50 °C |
| Lagringstemperatur | -20 - 60 °C |
| Luffuktighet | 0 - 80 % relativ luffuktighet, icke-kondenserande |
| Fysiska egenskaper | |
| Hölje | Metall |
| Vikt | 14,27 kg (31,43 lb) |
| Mått (L x B x H) | 48,00 x 68,04 x 4,40 cm (18,9 x 26,79 x 1,73 tum) |
| Typ av skena | Dubbel skena |
| Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

Diagram

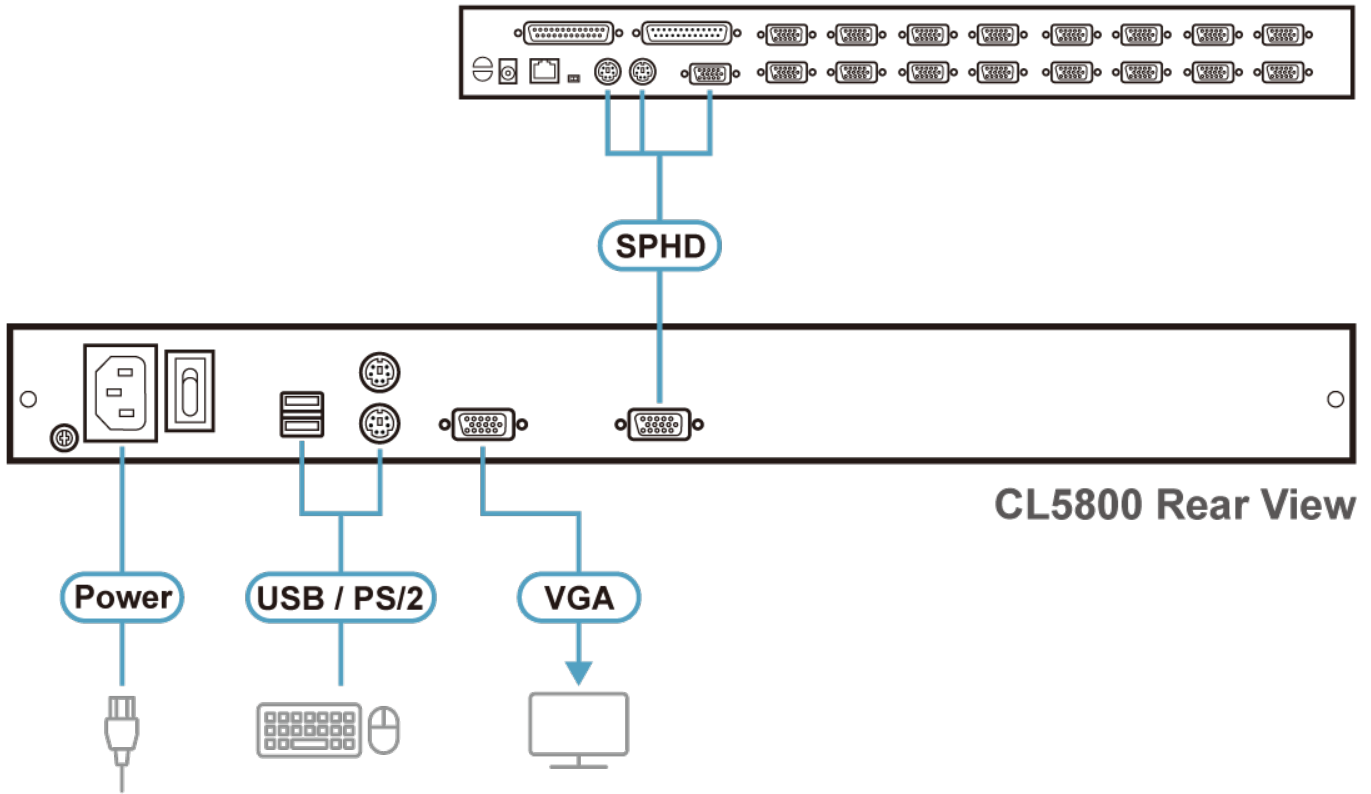

CL5800 Rear View

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.