

CL6708MW

Single Rail DVI FHD LCD KVM-switch med 8 portar



CL6708MW ger ytterligare mångsidighet till ATEN:s sortiment av LCD KVM-switchar med sin inbyggda DVI-kompatibilitet. CL6708MW bygger på ATEN:s välkända, utrymmesbesparande metod för KVM-switchar - där en LCD-panel, ett komplett tangentbord och en pekplatta integreras i ett strömlinjeformat 1U-hölje - och är en mycket skalbar LCD KVM-switch som kan styra upp till 64 datorer genom att kaskadkoppla ytterligare 8 [CS1768](#) KVM-switchar med 8 portar.

CL6708MW har en integrerad 17,3" LED-bakgrundsbelyst LCD-panel som klarar Full HD 1080p-video - tydligare än vanliga analoga gränssnitt – och innehåller YUV-videoformat för bättre kompatibilitet med högupplösta signaler (t.ex. NVR-källor). På samma sätt är CL6708MW kompatibel med HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), vilket gör den väl lämpad för användning med innehållsskyddade medier i företag, utbildningsinstitutioner och kommersiella miljöer.

För att ytterligare förbättra användbarheten ingår ATEN:s LED-belysning som gör att tangentbordet och pekplattan syns även i svagt ljus.

För möjliga tangentbordsspråk för EU-regionerna, [följ denna länk](#)

Egenskaper

- Integrerad KVM med en 17,3" widescreen DVI Full HD LCD -monitor
- Enkelskena, skjutbart hölje med spel upp till och ned till för smidig drift med ett 1U-rack
- Styr 8 Single Link DVI-datorer
- Stöd för en extern konsol med DVI-videoport
- Exklusiv LED-lampa – designad av ATEN för att lysa upp tangentbordet och pekplattan för att tillhandahålla belysning i mörka miljöer
- Extra snabbkopplingsbar USB-musport på frontpanelen (fungerar även som en USB-kringutrustningsport)
- KVM-port kan utökas via kaskad på en nivå (upp till 8 ytterligare [CS1768](#) KVM-switchar med 8 portar)
- Datorval via frontpanelens tryckknappar, snabbtangenter och flerspråkig OSD (On Screen Display)
- Broadcast mode – gör det möjligt för användare att skicka kommandon från konsolen till alla datorer för att utföra operationer samtidigt
- Firmware kan uppdateras
- Stödjer YUV-videoformat för ökad kompatibilitet
- Stöd för DVI-skärm – helt kompatibel med DVI-specifikationer
- Video DynaSync™ – exklusiv ATEN-teknik eliminerar problem med uppstart av skärmen och optimerar responsen när du växlar mellan portar
Obs: Video DynaSync™ fungerar endast med digitala videokällor
- HDCP-kompatibel för problemfri uppspelning av innehållsskyddad media
- Överlägsen videokvalitet – 1920 x 1080 vid 60 Hz; DDC2B
- Ljudstöd för anslutning av högtalare
- Auto Scan Mode för övervakning av alla datorer
- Stöd för flera plattformar – Windows, Linux, Mac och Sun
- Konsollås – gör att konsollådan kan förbli säkert låst i läge när den inte används
- Tillgängliga tangentbordslayouter: Engelska (USA), Engelska (Storbritannien), Tyska, Tyska (Schweiz), Franska, Italienska, Spanska, Nordiska

[Mer information om "Easy Rack Mounting"...](#)


Specifikation

Funktion	CL6708MW
Datoranslutningar	
Direkt	8
Maximal	64 (via kaskadkoppling)
Portval	OSD, snabbknapp, tryckknapp
Kontakter	

KVM-portar	8 x DVI-I hona (vit) 8 x USB Typ B hona 8 x 3,5mm audiojack hona (grön)
Uppgradera fast programvara	1 x RJ-11 hona
Effekt	1 x IEC 60320/C14
Portar för extern konsol	1 x DVI-I hona (vit) 2 x USB Typ A hona 1 x 3,5mm audiojack hona (grön)
Extern mus / kringutrustning	1 x USB Typ A hona (front)
Port för extern mus	1 x USB-A hona
Switchar	
Portval	8 x tryckknappar
Återställ	1 x delvis infälld tryckknapp
Uppgradera fast programvara	1 x skjutreglage
Effekt	1 x vippströmbrytare
LCD kontroll	4 x tryckknappar
LCD ström	1 x LED tryckknapp
Justering av LCD	4 x Tryckknapp
LCD På/Av	1 x Tryckknapp
LED	
Online	8 (orange)
Vald	8 (grön)
Effekt	1 x KVM Power (mörkgrön) 1 x LCD Power (orange)
Lås	1 x Num Lock (grön) 1 x Caps Lock (grön) 1 x Scroll Lock (grön)
LED-upplysningslampa	1 x LED-indikator
Panelspecifikationer	
LCD-modul	17,3-tums TFT LCD-skärm
Upplösning	1920 x 1080 @ 60Hz
Svarstid	16 ms
Betraktningvinkel	170° (H), 170° (V)
Pixelton	0,1989 mm x 0,1989 mm
Stödjer färg	16,77 M färger
Kontrastkvot	800:1
Luminans	250 cd/m ²
Video	
Videoupplösning	upp till 1920 x 1200 @ 60 Hz (all upplösning @ endast 60 Hz); 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B
Sökningsintervall	1–255 sekunder
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Maximal märkeffekt för ineffekt	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A

Strömförbrukning	AC110V:23.3W:116BTU/h AC220V:23.3W:116BTU/h Notera: <ul style="list-style-type: none"> ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0–40 °C
Lagringstemperatur	-20–60 °C
Luftfuktighet	0–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall + plast
Typ av skena	Rackskena singel
Vikt	12.70 kg (27.97 lb)
Mått (L x B x H)	48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

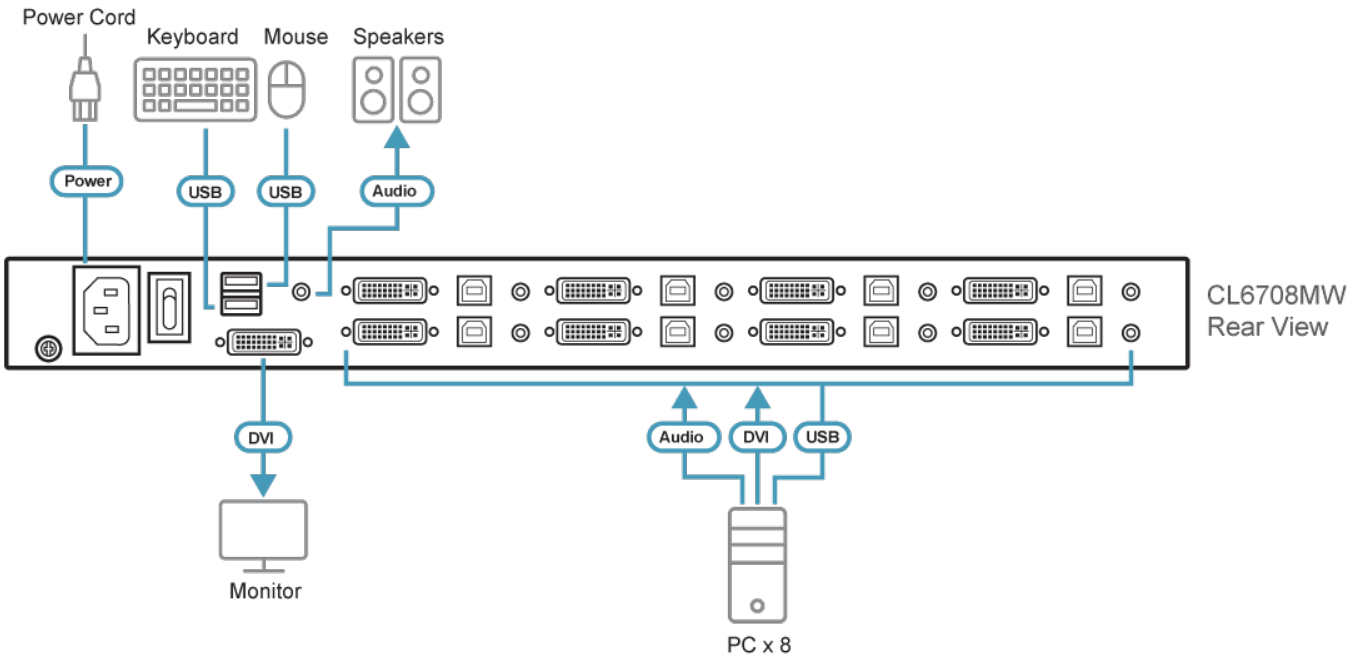

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.