


AP901

Dante 확장 카드 / 2-채널 Dante 확장 카드



ATEN의 AP DSP 파워 앰프 시리즈 전용 제품인 AP901은 AP 앰프가 Dante AoIP(Audio over IP) 솔루션을 통해 2채널 고품질 저지연 디지털 오디오 신호를 수신할 수 있도록 합니다. AP901을 통해 AP 앰프는 디지털 믹서, DSP 등 다양한 Dante 지원 장비와 쉽게 통합될 수 있습니다. 확장 슬롯에 쉽게 설치할 수 있으며 24핀트 심도에서 업계 표준 오디오 품질을 제공하고 44.1/48kHz 샘플링 속도를 지원하여 다양한 환경 요구 사항 충족 및 뛰어난 오디오 무결성을 보장합니다. 네트워크 내 모든 Dante 지원 장치의 관리 및 구성이 가능한 Dante 컨트롤러 소프트웨어와의 통합으로, AP 앰프는 AP901을 통해 방송, 녹음, 기타 프로페셔널 오디오 분야 시나리오 등 Dante 네트워크 망을 통해 더욱 유연하게 오디오 신호를 처리할 수 있습니다. ATEN의 Dante 네트워크 기술을 통해 단일 이더넷 케이블로 다수의 아날로그 케이블을 대체하고 Dante 네트워크 커버리지를 확장할 수 있으며 간단한 마우스 클릭만으로 다양한 AV 신호를 여러 장소에 한번에 분배할 수 있습니다.

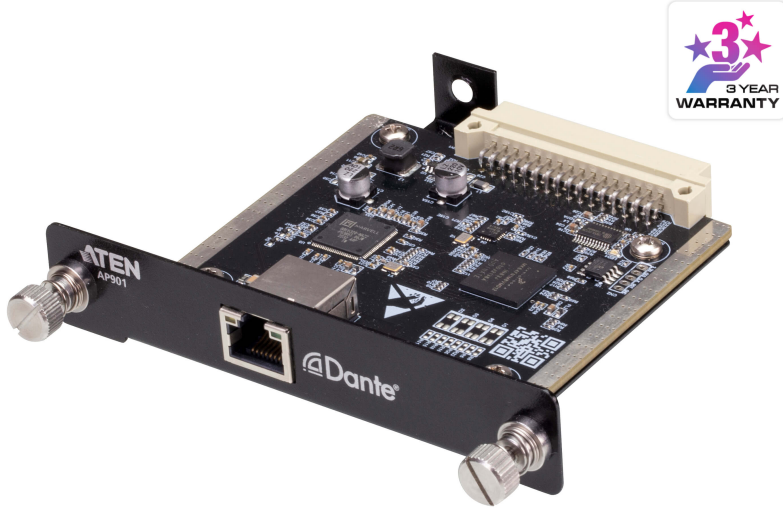

특장점

- ATEN AP DSP 파워 앰프 전용 제품
- Dante AoIP(Audio over IP) 솔루션을 통해 AP 앰프의 2채널 고품질 저지연 디지털 오디오 신호 수신 가능
- AP 앰프와 디지털 믹서, DSP 등 다양한 Dante 지원 장비 간 쉬운 통합 지원
- 24-비트 및 44.1 / 48 kHz 샘플링 레이트 지원
- Dante 컨트롤러 소프트웨어 호환
- AP 파워 앰프의 확장 카드에 쉽게 설치 가능
- Dante LAN을 통한 펌웨어 업그레이드 가능


사양

네트워크 프로토콜	
1000/10000 Mbps	Dante Ultimo
커넥터	RJ45
오디오 샘플링	24-bit, 44.1/48kHz
규격 인증	
인증	FCC, CE, UKCA Tested with AP2 Amplifier
사용 환경	
사용 온도	0~50°C
습도	0-80% RH, Non-Condensing
보관 온도	-20~60°C
제품 외관	
무게	0.12 kg (0.27 lb)
재질	Metal Panel
크기 (L X W X H)	11.50 x 2.20 x 11.00 cm (4.53 x 0.87 x 4.33 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.


다이어그램

Network

Dante Mixer



AP212



후면



전원



전원



Simply Better Connections

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.